CRÉA CLOS

Catalogue produits

Clôture Portail Motorisation

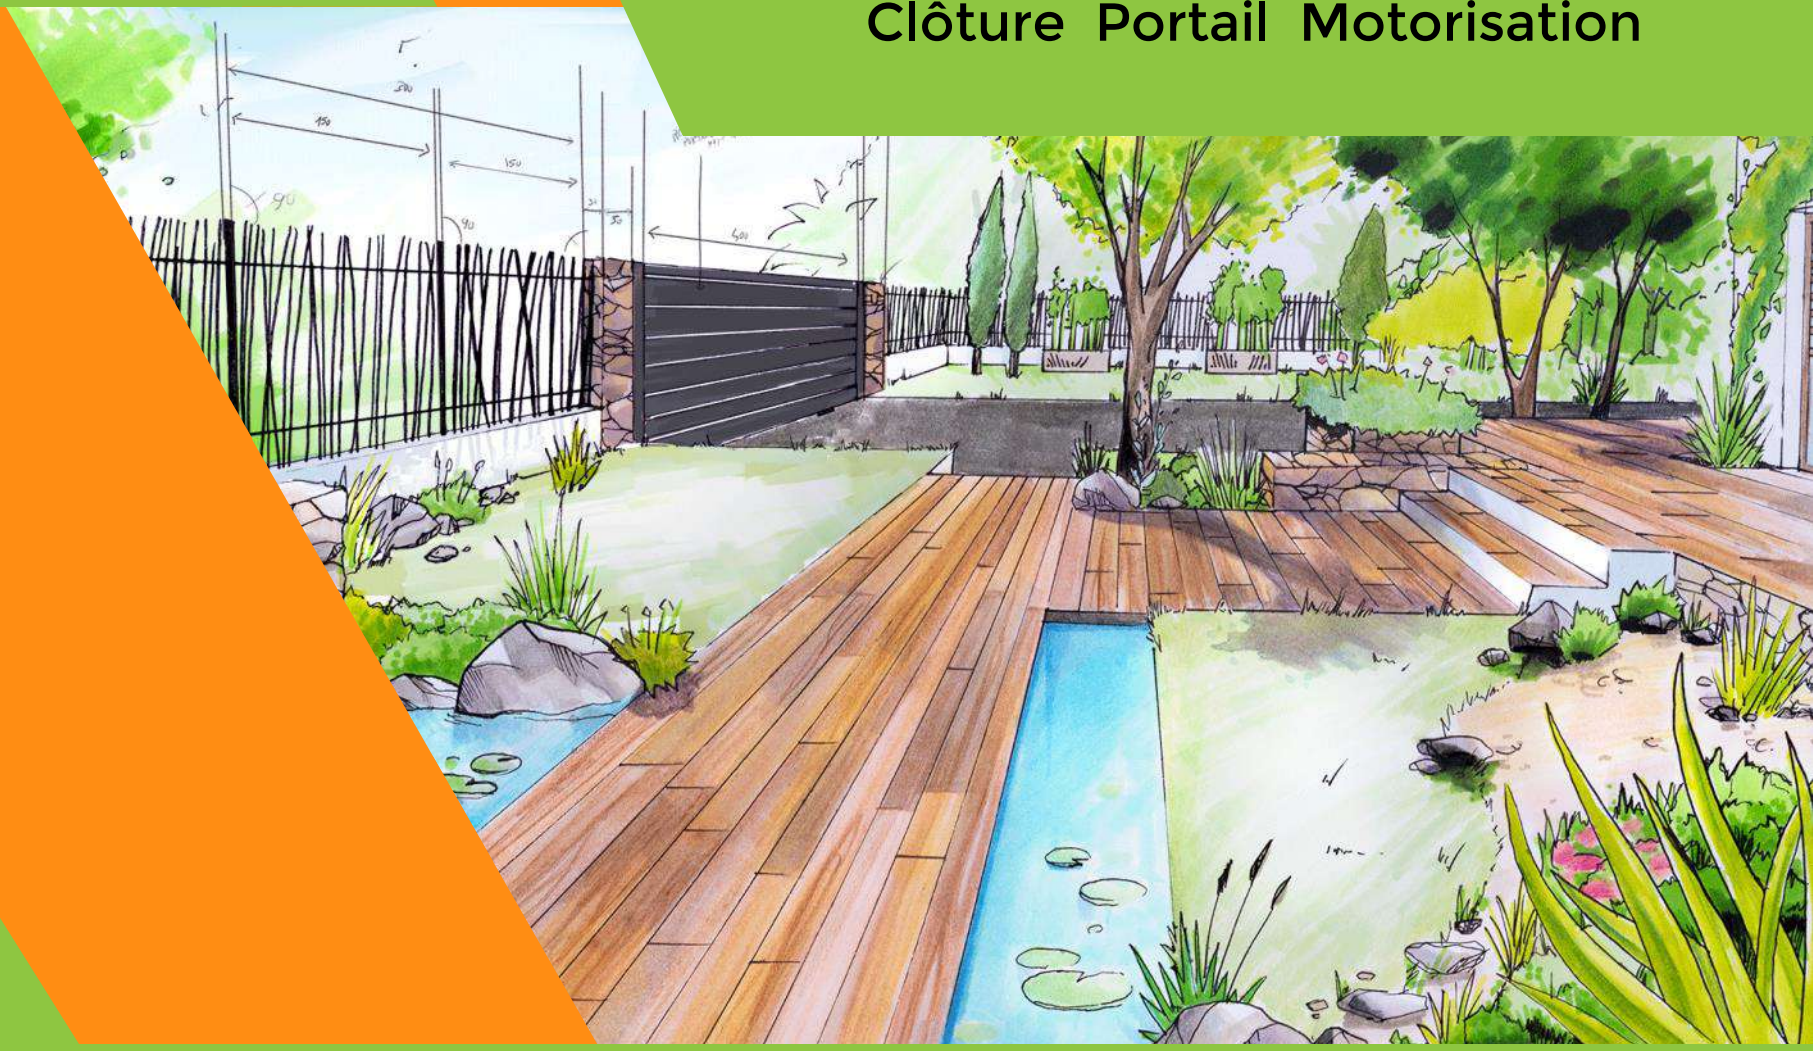

7 rue de Copenhague
44 980 Sainte Luce sur Loire

07 81 80 23 80
creaclos@creaclos.com

www.creaclos.com

CRÉA CLOS

Gamme industrielle et collectivités

Traitements des aciers et RAL p.2

Gamme panneaux soudés
- Panneau à plis p.3
- Panneau double fils p.4
- Accessoires clôture p.5
- Panneau haute sécurité p.6

Gamme grillagée
- Grillage à mailles soudées p.7
- Grillage simple torsion p.8
- Grillage autoroute p.9
- Portail autoroute p.10

Gamme barreaudage non-dépassant
- Portail pivotant Éco p.11
- Clôture / Portail pivotant Ulys p.12
- Portail coulissant et autoportant Ulys p.13
- Portail pivotant grande largeur Terra p.14
- Portail coulissant et autoportant Terra p.15

Gamme barreaudage dépassant
- Clôture / Portail pivotant Arès p.16
- Portail coulissant et autoportant Arès p.17
- Clôture / Portail pivotant Traverys p.18
- Portail coulissant et autoportant Traverys p.19

Gamme barreaudage design et tendance
- Clôture / Portail pivotant Aura p.20
- Portail coulissant et autoportant Aura p.21
- Clôture / Portail pivotant Mikado p.22
- Portail coulissant et autoportant Mikado p.23
- Clôture / Portail pivotant Eris p.24
- Portail coulissant et autoportant Eris p.25

Accessoires portails p.26

Le sur-mesure p.27

Motorisation et contrôle d'accès
- Colonne motorisée Excelys p.29
- Portique coulissant et borne p.31
- Tourniquet p.32
- Portique limiteur de hauteur p.33

Fourniture et pose
- Motorisation p.34
- Accessoires p.36

7 rue de Copenhague
44 980 Sainte Luce sur Loire

07 81 80 23 80
creaclos@creaclos.com

www.creaclos.com

CRÉA CLOS

Gamme résidentielle

Gamme alu

Garanties et nuancier p.39

Portails

Portail plein p.40
Portail ajouré p.42
Portail personnalisable p.43
Portail sur-mesure design p.46
Portail tradition p.48
Poteaux porteurs p.49

Clôtures

Clôture contemporaine p.50
Clôture sur-mesure design p.52
Clôture tradition p.53
Détails techniques p.54

Gamme PVC

Portail p.59
Clôture p.61
Cahier technique p.62
Portail PVC couleurs p.63
Clôture PVC couleurs p.64

Gamme occultante

Lattes brise-vue p.65
Lames composite et béton p.66
Claustra bois p.67

Gamme déco métal p.69

Aménagement extérieur

Pergola et carport p.72
Pergola bioclimatique p.73
Cuisine alu p.74

7 rue de Copenhague
44 980 Sainte Luce sur Loire

07 81 80 23 80
creaclos@creaclos.com

www.creaclos.com

Notes

CRÉA CLOS

Gamme industrielle et collectivités

Nos services

Étude

Visite technique

Préconisation et offre de prix

Fourniture

Plans techniques

Fiches produits

Pose

Réalisation

Suivi de chantier

7 rue de Copenhague
44 980 Sainte Luce sur Loire

07 81 80 23 80
creaclos@creaclos.com

www.creaclos.com

Traitement des aciers et RAL

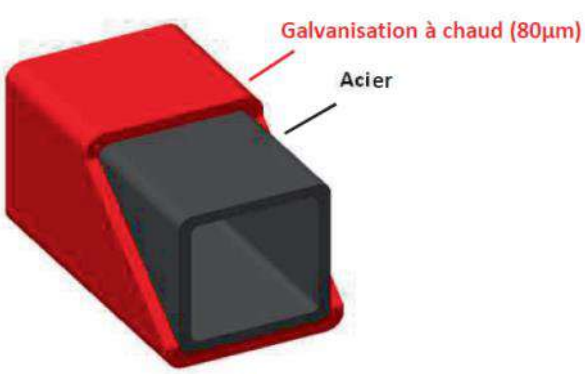

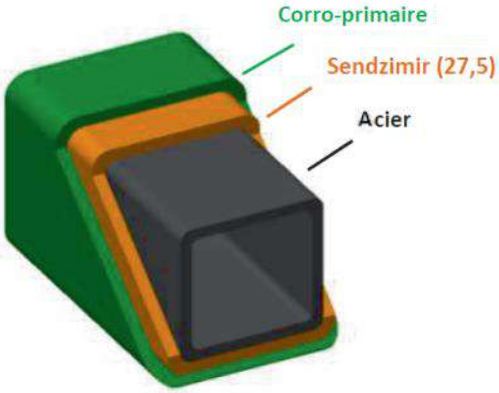

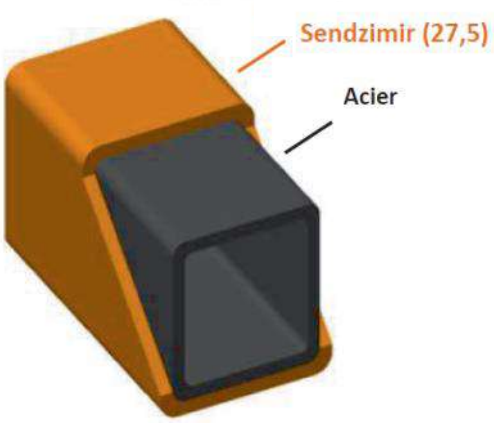

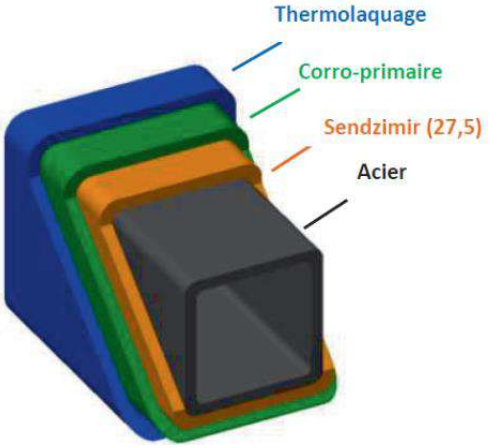

6 couleurs standards satinées

- RAL 6005 *(vert mousse)*
- RAL 7016 *(gris anthracite)*
- RAL 9005 *(noir foncé)*
- RAL 9010 *(blanc pur)*
- RAL 7030 *(gris pierre)*
- RAL 7035 *(gris clair)*

Gamme panneaux soudés

Panneau à plis

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Panneau soudé à plis : fil de Ø 5 mm - maille de 200x55 sur poteau à encoche

Clôture

Hauteur panneaux	Correspondance hauteur poteau
0,63m	1,05m
0,83m	1,25m
1,03m	1,55m
1,23m	1,75m
1,53m	2,05m
1,73m	2,25m
1,93m	2,55m
2,03m	2,55m
2,43m	

Portillon

Largeur	Hauteur hors sol (en mm)						Section poteaux
	1090	1290	1590	1790	1990	2490	
1000 mm	Remplissage panneau 200 x 55 Fil de Ø 5 mm Serrure et gâche Locinox						60x60
1200 mm							80x80
1500 mm							80x80
2000 mm							80x80

Portail

Largeur	Hauteur hors sol (en mm)						Section poteaux
	1090	1290	1590	1790	1990	2490	
2000 mm	Remplissage panneau 200 x 55 Fil de Ø 5 mm Serrure et verrou de sol Locinox						60x60
3000 mm							80x80
4000 mm							80x80

Option occultant

Gamme panneaux soudés

Panneau double fils

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Panneau soudé double fils horizontaux de Ø 6 mm et verticaux de Ø 5 mm
Sur poteau à encoche

Clôture

Hauteur panneaux hors sol	0,68m	0,88m	1,08m	1,28m	1,48m	1,68m	1,88m	2,08m	2,28m	2,48m
Hauteur panneau	0,63m	0,83m	1,03m	1,23m	1,43m	1,63m	1,83m	2,03m	2,23m	2,43m
Longueur poteau	1,55m	1,55m	1,55m	1,75m	2,05m	2,25m	2,25m	2,55m	3,05m	3,05m

Portillon

Largeur	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1200 1400 1600 1800 2000	Section poteaux
1000 mm	Remplissage panneau 200 x 55 Double fil de Ø 6 - 5 - 6 mm Serrure et gâche Locinox	50x50
1200 mm		60x60
1500 mm		80x80
2000 mm		80x80

Portail

Largeur	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1200 1400 1600 1800 2000	Section poteaux
2000 mm	Remplissage panneau 200 x 55 Double fil de Ø 6 - 5 - 6 mm Serrure et verrou de sol Locinox	50x50
3000 mm		80x80
4000 mm		80x80

Platine plate

Platine en applique

Platine équerre

Attache murale

Bavolets :

Bavolet simple
(3 fils par bras)

Bavolet double
(3 ou 5 fils par bras)

- Pose dans le prolongement du poteau
- Renforce la sécurité
- Pose à l'intérieur ou à l'extérieur du site (bavolet simple)

Plaque de soubassement

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur
2530	250 500	40

- S'intègre parfaitement au panneau
- Entretien facile des bordures
- Empêche l'infiltration entre les mailles

Gamme panneaux soudés

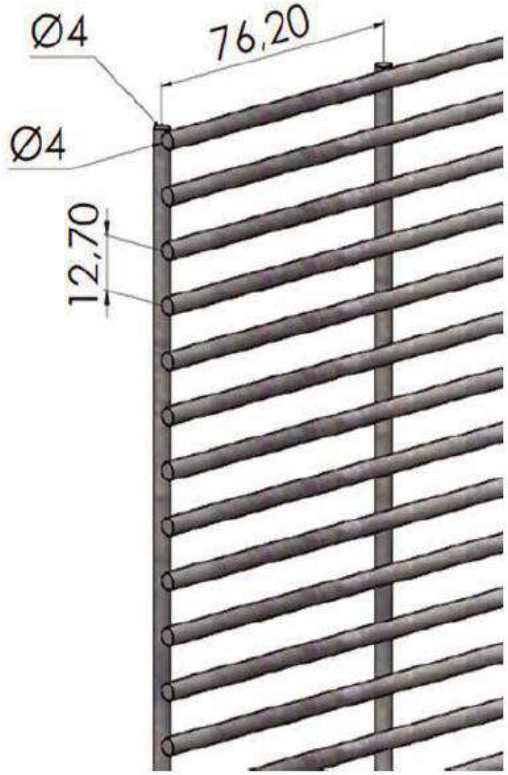

Fils de Ø 4 mm - maille de 12,7x76,20 sur poteau tube de 80x60

Hauteur panneaux	2,00m	2,50m	3,00m	4,00m	>4,00m
Longueur poteaux	2,60m	3,10m	3,70m	4,80m	Sur demande

Option Concertina

- ✓ *Ø450 / Ø730*
- ✓ *Fils de barbelé en spirale*
- ✓ *Protection optimale du terrain*
- ✓ *Sécurité renforcée*
- ✓ *Anti-intrusion*
- ✓ *Disponible en galva à chaud*

Gamme grillagée

Grillage à mailles soudées

RAL : 6005

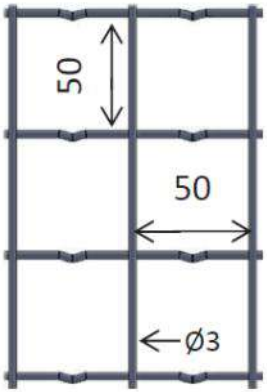

Poteau rond

Fils Ø 3 mm, maille de 50x50

Poteau profil Té

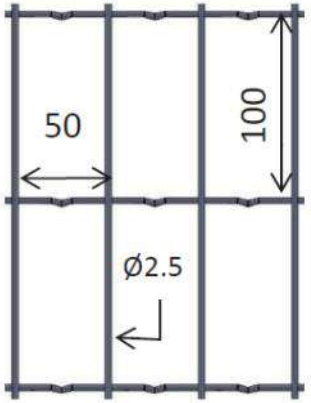

Fils Ø 2,5 mm, maille de 100x50

Clôture

Hauteur clôture	1,00m	1,20m	1,50m	1,80m	2,00m	> 2,00m
Hauteur poteau Té	1,50m (T30)	1,75m (T30)	2,00m (T35)	2,25m (T35)	2,50m (T40)	Sur demande
Hauteur poteau Rond	1,55m (Ø50)	1,80m (Ø50)	2,05m (Ø50)	2,35m (Ø50)	2,50m (Ø50)	

Portillon

Largeur	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1200 1400 1600 1800 2000	Section poteaux
1000 mm 1200 mm 1500 mm	Remplissage panneau 50 x 50 Fil de Ø 5 mm Serrure et gâche Locinox	50x50 60x60 80x80

Portail

Largeur	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1200 1400 1600 1800 2000	Section poteaux
2000 mm 3000 mm	Remplissage panneau 50 x 50 Fil de Ø 5 mm Serrure et verrou de sol Locinox	50x50 80x80

Gamme grillagée

Grillage simple torsion

RAL : 6005 ou finition galvanisée

Fils Ø 2,4 mm à 4,4 mm - maille de 50x50

Hauteur clôture	1,00m	1,20m	1,50m	1,80m	2,00m	> 2,00m
Hauteur poteau Té	1,50m (T30)	1,75m (T30)	2,00m (T35)	2,25m (T35)	2,50m (T40)	Sur demande

Tendeur n°3 (sendzimir ou vert) et 4 (galva à chaud ou vert):

- ✓ *Raidisseur de fils de tension*
- ✓ *Permet le réglage*
- ✓ *Disponible en galva à chaud*

Fil de ronce :

- ✓ *Empêche le passage des intrus*
- ✓ *Fil de tension*
- ✓ *4 picots défensifs en torsade alternée*
- ✓ *Disponible en galva à chaud*

Gamme grillagée

Grillage autoroute

Finition galvanisée

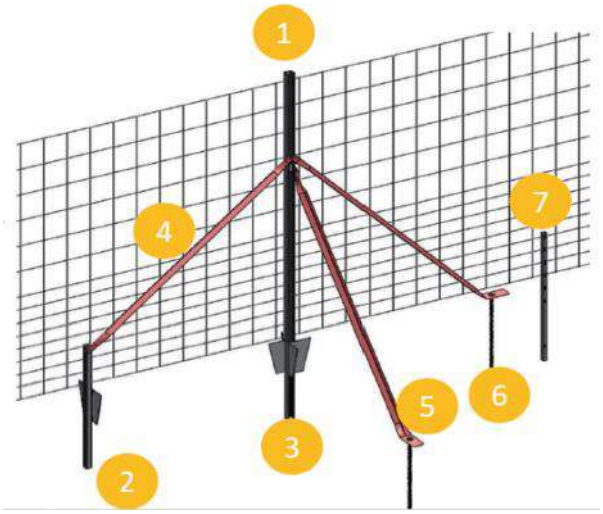

Hauteur	Référence	Ø fil (mm)
1500	142/12/15	Fils de rives Ø3,40
2000	200/15/15	Fils horizontaux Ø3
2500	245/17/15	Fils verticaux Ø3

Mailles progressives : fils de Ø 3 mm - sur poteau à linguets et embase à enfoncer

Option petite faune
Finition galvanisée

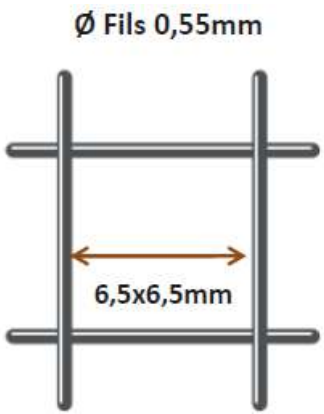

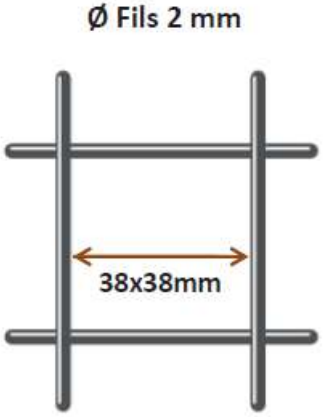

Gamme grillagée

Portail autoroute

Finition galvanisée

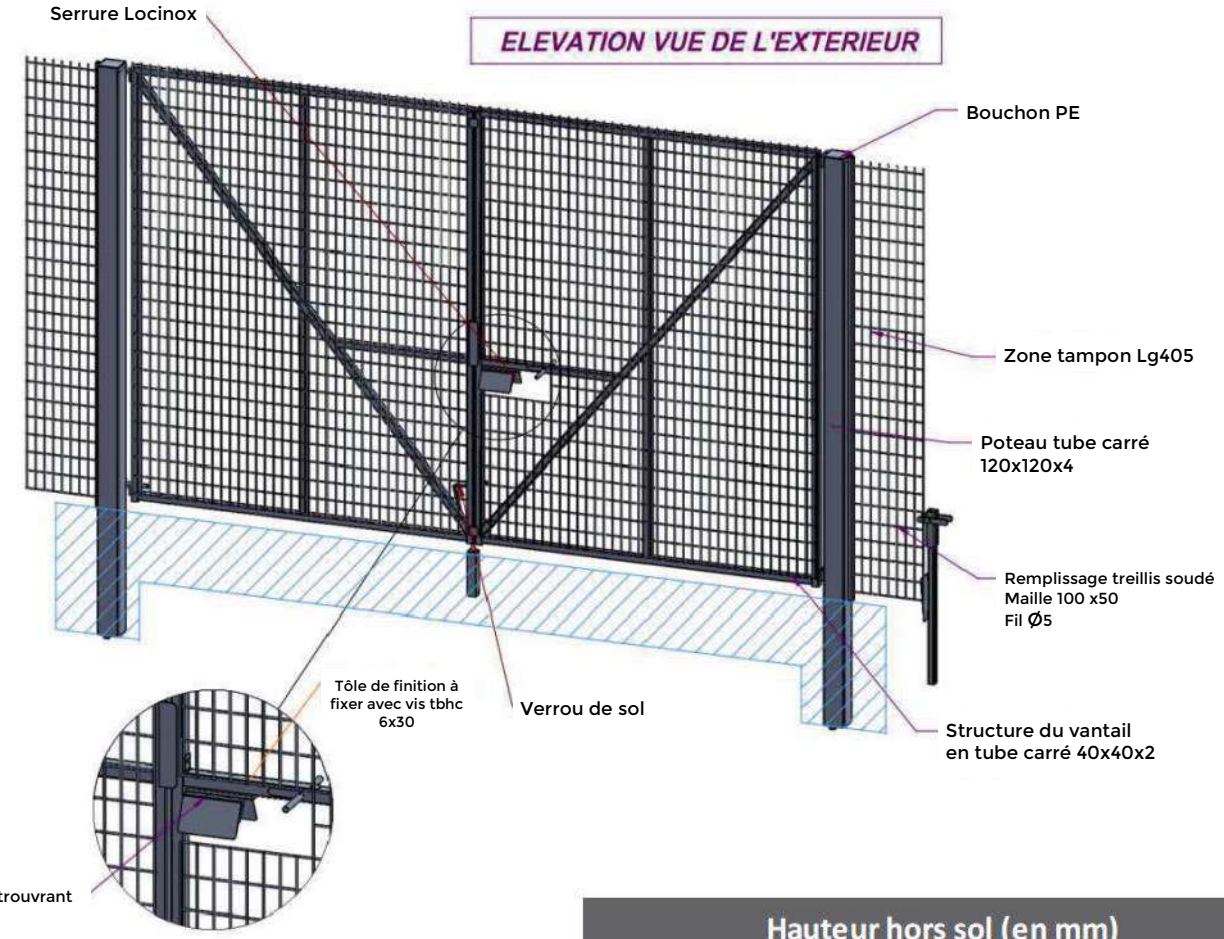

Coulisseau
+ serrure Locinox à cylindre s'entrouvrant
+ patte à cadenas à l'intérieur

Option : passe américaine

Modèle simple (droite ou gauche)
Variante à double levier
Finition Galvanisation à chaud

Hauteur	1500	2000	2500

		Hauteur hors sol (en mm)
Largeur	Entre poteaux	2500
3000 mm	2394 mm	cadre 40x40
4000 mm	3210 mm	fermeture coulisseau
5000 mm	4298 mm	reprise grillage sur poteau

Gamme barreaudage non-dépassant

Portail pivotant Éco

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Portillon	Hauteur hors sol (en mm)					Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	
1000 mm	Serrure et gâche Locinox					60x60
1200 mm						80x80
1500 mm						80x80
2000 mm						80x80

Portail barreaux de 20x20 - limite dimensionnelle de 4,00 m

Portail	Hauteur hors sol (en mm)					Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	
2000 mm	Serrure et verrou de sol Locinox					60x60
3000 mm						80x80
4000 mm						80x80

Gamme barreaudage non-dépassant

Clôture / Portail pivotant Ulys

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux de 25x25 - lisse haute et basse 50x30
Longueur : 2530 mm
Poteaux 60x60 ou Ø 60

Clôture

Hauteur hors sol (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Hauteur grille	950	1200	1450	1700	1950	2200	2450
Hauteur poteau à sceller	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000

Portail pivotant - barreaux de 25x25

Portillon	Hauteur hors sol (en mm)							Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
1000 mm	Serrure et gâche Locinox							80x80
1200 mm								80x80
1500 mm								80x80
2000 mm								100x100
3000 mm								120x120
4000 mm								150x150

Portail	Hauteur hors sol (en mm)							Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
2000 mm	Serrure et verrou de sol Locinox							80x80
3000 mm								80x80
4000 mm								100x100
5000 mm								120x120
6000 mm								120x120
7000 mm								150x150
8000 mm								150x150

Gamme barreaudage non-dépassant

Portail coulissant et autoportant Ulys

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux de 25x25 avec montants raidisseurs de 50 x 50

Portail coulissant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm)							Poids maxi de l'ensemble
			1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
3000 mm	3062 mm	7274 mm	Portiques en tube 100x100 mm Roues à support Ø 200 mm Rail Omega à sceller (rail IPN disponible en option)							210
4000 mm	4063 mm	9276 mm								250
5000 mm	5064 mm	11278 mm								280
6000 mm	6065 mm	13280 mm								320
7000 mm	7066 mm	15282 mm								355
8000 mm	8067 mm	17284 mm								390
9000 mm	9065 mm	19280mm								415

Barreaux de 25x25 avec montants raidisseurs de 80 x 60

Portail autoportant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm)							Poids maxi de l'ensemble
			1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
3000 mm	3012 mm	8747 mm	Portiques en tube 100x100 mm Soubassement en profil 200x162 mm							330
4000 mm	4013 mm	11000 mm								390
5000 mm	5014 mm	13252 mm								455
6000 mm	6015 mm	15504 mm								510
7000 mm	7016 mm	17756 mm								640
8000 mm	8017 mm	20009 mm								695
9000 mm	9018 mm	22746 mm								765

Gamme barreaudage non-dépassant

Portail pivotant grande largeur Terra

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux de 25x25 - avec montants raidisseurs de 50x50

Portail 1 vantail	Hauteur hors sol (en mm)							
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	Section poteaux
5000 mm	Serrure et gâche Locinox							200x200
6000 mm								200x200
7000 mm								250x250

Portail 2 vantaux	Hauteur hors sol (en mm)							
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	Section poteaux
9000 mm	Serrure et verrou de sol Locinox							200x200
10000 mm								200x200
11000 mm								200x200
12000 mm								200x200
13000 mm								250x250
14000 mm								250x250

Gamme barreaudage non-dépassant

Portail coulissant et autoportant Terra

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux de 25x25 avec montants raidisseurs de 60x60

Portail coulissant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
10000 mm	10069 mm	21288mm	Poutre 200x100	610
11000 mm	11070 mm	23290 mm	Renforts 60x60	660
12000 mm	12071 mm	25292mm	Roue Ø140	700
13000 mm	13072 mm	31337 mm	Poutre 200x150	820
14000 mm	14073 mm	33590 mm	Renforts 80x60	870
15000 mm	15074 mm	35842 mm	Roue Ø200	925

Barreaux de 25x25 avec montants raidisseurs de 140x80

Portail autoportant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
10000 mm	10049 mm	24649 mm	Soubassement 280 x 200 mm	1130
11000 mm	11050 mm	25650 mm		1210
12000 mm	12051 mm	27851 mm		1310
13000 mm	13052 mm	31337 mm		1445
14000 mm	14053 mm	33590 mm		1540
15000 mm	15054 mm	35842 mm		1620

Gamme barreaudage dépassant

Barreaux de 25x25 disposés en losange
Lisse haute et basse 50x30
Entraxe : 2 600 mm
Poteaux 60x60 ou Ø 60



Clôture

Hauteur hors sol (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Hauteur grille	950	1200	1450	1700	1950	2200	2450
Hauteur poteau à sceller	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000

Clôture / Portail pivotant Arès

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Portail pivotant
Barreaux de 25x25 disposés en losange

Portillon	Hauteur hors sol (en mm)							Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
1000 mm	Serrure et gâche Locinox							80x80
1200 mm								80x80
1500 mm								80x80
2000 mm								100x100
3000 mm								120x120
4000 mm								150x150

Portail	Hauteur hors sol (en mm)							Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
2000 mm	Serrure et verrou de sol Locinox							80x80
3000 mm								80x80
4000 mm								100x100
5000 mm								120x120
6000 mm								120x120
7000 mm								150x150
8000 mm								150x150

Gamme barreaudage dépassant

Portail coulissant et autoportant Arès

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux de 25x25 disposés en losange
Avec montants raidisseurs de 50x50

Portail coulissant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
3000 mm	3062 mm	7274 mm	Portiques en tube 100x100mm Roues à support Ø100 ou Ø140 mm	210
4000 mm	4063 mm	9276 mm		250
5000 mm	5064 mm	11278 mm		280
6000 mm	6065 mm	13280 mm		320
7000 mm	7066 mm	15282 mm		355
8000 mm	8067 mm	17284 mm		390

Barreaux Ø 25
Avec montants raidisseurs de 80x60

Portail autoportant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
3000 mm	3060 mm	8760 mm	Portiques en tube 100x100 Soubassement en profil 200x162mm Roller de guidage et rouleau support	380
4000 mm	4020 mm	10920 mm		440
5000 mm	5100 mm	13200 mm		515
6000 mm	6060 mm	15360 mm		575
7000 mm	7020 mm	19220 mm		640
8000 mm	8100 mm	22000 mm		720

Gamme barreaudage dépassant

Clôture / Portail pivotant Traverys

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux Ø 25
Lisse haute et basse 50x30
Entraxe : 2 600 mm
Poteaux 60x60 ou Ø 60

Clôture

Hauteur hors sol (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Hauteur grille	950	1200	1450	1700	1950	2200	2450
Hauteur poteau à sceller	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000

Portail pivotant - barreaux Ø 25

Portillon	Hauteur hors sol (en mm)							Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
1000 mm	Serrure et gâche Locinox							80x80
1200 mm								80x80
1500 mm								100x100
2000 mm								120x120
3000 mm								150x150
4000 mm								200x200

Portail	Hauteur hors sol (en mm)							Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
2000 mm	Serrure et verrou de sol Locinox							80x80
3000 mm								100x100
4000 mm								120x120
5000 mm								120x120
6000 mm								150x150
7000 mm								150x150
8000 mm								200x200

Gamme barreaudage dépassant

Portail coulissant et autoportant Traverys

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux Ø 25
Avec montants raidisseurs de 50x50

Portail coulissant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
3000 mm	3005 mm	7160 mm	Portiques en tube 100x100mm Roues à support Ø100 ou Ø140 mm	240
4000 mm	4085 mm	9320 mm		275
5000 mm	5030 mm	11210 mm		300
6000 mm	6110 mm	13370 mm		335
7000 mm	7055 mm	15260 mm		365
8000 mm	8000 mm	17150 mm		390

Barreaux Ø 25
Avec montants raidisseurs de 80x60

Portail autoportant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
3000 mm	3090 mm	8790 mm	Portiques en tube 100x100 Soubassement en profil 200x162mm Roller de guidage et rouleau support	370
4000 mm	4035 mm	10935 mm		415
5000 mm	5115 mm	13215 mm		480
6000 mm	6060 mm	15360 mm		525
7000 mm	7005 mm	17605 mm		580
8000 mm	8085 mm	20285 mm		635

Gamme barreaudage design et tendance

Barreaux de 50x10
Lisse haute et basse de 50x30
Entraxe 2 040 mm
Pose entre poteaux 60x60

Clôture

Hauteur hors sol (mm)	1000	1250	1500	1750	2000
Hauteur grille	950	1200	1450	1700	1950
Hauteur poteau à sceller	1500	1750	2000	2250	2500

Détail A

Option
Pose en applique poteau

Clôture / Portail pivotant Aura

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Portail pivotant - barreaux 50x10

Portillon	Hauteur hors sol (en mm)					Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	
1000 mm	Serrure et gâche Locinox					80x80
1200 mm						80x80
1500 mm						80x80
2000 mm						100x100

Portail	Hauteur hors sol (en mm)					Section poteaux
Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	
2000 mm	Serrure et verrou de sol Locinox					80x80
3000 mm						80x80
4000 mm						100x100

Gamme barreaudage design et tendance

Portail coulissant et autoportant Aura

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux 50x10
Avec montants raidisseurs de 80x60

Portail coulissant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
3000 mm	3110 mm	7370 mm	Portiques en tube 100x100mm Roues à support Ø100 ou Ø140 mm	240
4000 mm	4070 mm	9290 mm		275
5000 mm	5030 mm	11210 mm		300
6000 mm	6110 mm	13370 mm		340
7000 mm	7070 mm	15290 mm		370
8000 mm	8030 mm	17210 mm		400

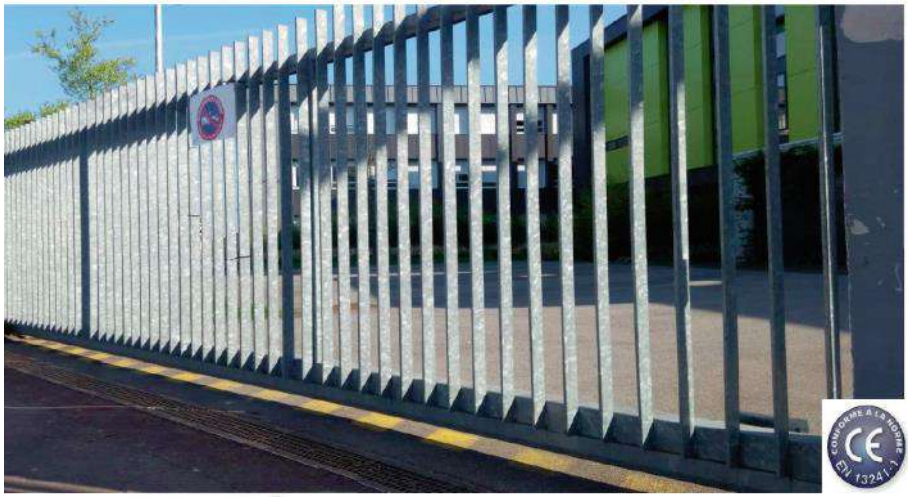

Barreaux 50x10
Avec montants raidisseurs de 80x80

Portail autoportant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
3000 mm	3060 mm	8760 mm	Portiques en tube 100x100 Soubassement en profil 200x162mm Roller de guidage et rouleau support	380
4000 mm	4020 mm	10920 mm		440
5000 mm	5100 mm	13200 mm		515
6000 mm	6060 mm	15360 mm		575
7000 mm	7020 mm	19220 mm		640
8000 mm	8100 mm	22000 mm		720

Gamme barreaudage design et tendance

Clôture Mikado - 33 barreaux Ø 25 par grille
Soudés en applique
Lisse haute et basse 50x30
Entraxe : 2 495 mm
Poteaux 60x60 ou Ø 60



Clôture

Hauteur hors sol (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Hauteur grille	950	1200	1450	1700	1950	2200	2450
Hauteur poteau à sceller	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000

Clôture / Portail pivotant Mikado

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Portail pivotant - barreaux Ø 25

Portillon Largeur	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Section poteaux
1000 mm	Serrure et gâche Locinox	80x80
1200 mm		80x80
1500 mm		100x100
2000 mm		120x120
3000 mm		150x150
4000 mm		200x200

Portail Largeur	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Section poteaux
2000 mm	Serrure et verrou de sol Locinox	80x80
3000 mm		100x100
4000 mm		120x120
5000 mm		120x120
6000 mm		150x150
7000 mm		150x150
8000 mm		200x200

Gamme barreaudage design et tendance

Portail coulissant et autoportant Mikado

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux Ø 25
Avec montants raidisseurs de 60x60

Portail coulissant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
3000 mm	3005 mm	7160 mm	Portiques en tube 100x100 mm Soubassement en profil 160x80 mm Roues à support Ø 100 ou 140 mm	295
4000 mm	4085 mm	9320 mm		355
5000 mm	5030 mm	11210 mm		400
6000 mm	6110 mm	13370 mm		445
7000 mm	7055 mm	15260 mm		480
8000 mm	8000 mm	17150 mm		515

Barreaux Ø 25
Avec montants raidisseurs de 80x60

Portail autoportant

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500	Poids maxi de l'ensemble
3000 mm	3060 mm	8790 mm	Portiques en tube 100x100 mm Soubassement en profil 200x162 mm	455
4000 mm	4005 mm	10935 mm		490
5000 mm	5085 mm	13215 mm		555
6000 mm	6030 mm	16660 mm		625
7000 mm	7005 mm	19205 mm		810
8000 mm	8085 mm	20285 mm		885

Gamme barreaudage design et tendance

33 barreaux Ø 25 (droits et cintrés) par grille
Soudés en applique
Lisse haute et basse 50x30
Entraxe : 2 495 mm
Poteaux 60x60 ou Ø 60



Clôture

Hauteur hors sol (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Hauteur grille	950	1200	1450	1700	1950	2200	2450
Hauteur poteau à sceller	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000

Clôture / Portail pivotant Eris

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Portail pivotant - barreaux Ø 25 (droits et cintrés)

Portillon Largeur	Hauteur hors sol (en mm) 1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	Section poteaux
1000 mm	Serrure et gâche Locinox							80x80
1200 mm								80x80
1500 mm								100x100
2000 mm								120x120
3000 mm								150x150
4000 mm								200x200

Portail Largeur	Hauteur hors sol (en mm) 1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	Section poteaux
2000 mm	Serrure et verrou de sol Locinox							80x80
3000 mm								100x100
4000 mm								120x120
5000 mm								120x120
6000 mm								150x150
7000 mm								150x150
8000 mm								200x200

Gamme barreaudage design et tendance

Portail coulissant et autoportant Eris

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Barreaux Ø 25 (droits et cintrés)
Avec montants raidisseurs de 60x60

Portail coulissant			Hauteur hors sol (en mm)							Poids maxi de l'ensemble
Largeur	Passage utile	Longueur utile	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
3000 mm	3005 mm	7160 mm	Portiques en tube 100x100 mm Soubassement en profil 160x80 mm Roues à support Ø 100 ou 140 mm							295
4000 mm	4085 mm	9320 mm								355
5000 mm	5030 mm	11210 mm								400
6000 mm	6110 mm	13370 mm								445
7000 mm	7055 mm	15260 mm								480
8000 mm	8000 mm	17150 mm								515

Barreaux Ø 25 (droits et cintrés)
Avec montants raidisseurs de 80x80

Portail autoportant			Hauteur hors sol (en mm)							Poids maxi de l'ensemble
Largeur	Passage utile	Longueur utile	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
3000 mm	3060 mm	8790 mm	Portiques en tube 100x100 mm Soubassement en profil 200x162 mm							455
4000 mm	4005 mm	10935 mm								490
5000 mm	5085 mm	13215 mm								555
6000 mm	6030 mm	16660 mm								625
7000 mm	7005 mm	19205 mm								810
8000 mm	8085 mm	20285 mm								885

Accessoires portails

Verrouillage	Gâche module émission ou rupture	
	Serrure à code mécanique	
	Ventouse 250 kg	
	Ventouse 250 kg + bandeau	
	Cylindre pompier	
	Barre antipanique verrouillable + tôle anti-effraction	
	Barre antipanique non-verrouillable + tôle anti-effraction	
	Serrure antipanique verrouillable + tôle anti-effraction	
	Serrure antipanique non-verrouillable + tôle anti-effraction	
Fermeture	Referme-porte Rhino	

Accessoires	Poteau sur platine	
	Poteau sur platine désaxée	
	Vantaux asymétriques	
	Boîte aux lettres double entrée	
	Latte défensive	
	Reprise de panneau sur poteau	
	Kits de scellement	
	Arrêt de porte	
	Plat de batté, plat de gond et verrou de sol soudé	

Le sur-mesure

Portail tôlé à cassettes

Clôture Herbalys

Clôture verticale sans poteau

Barreaudage Mikado non-dépassant

Le sur-mesure

Portail coulissant télescopique

Portail coulissant vis-à-vis (jusqu'à 30 m)

Caractéristiques techniques du portail coulissant télescopique

1. Poutre de soubassement en tube 280xmm
2. Montants en tube 120x120mm fermés par bouchons PE
3. Lisse haute en tube 100x100mm
4. Barreaux en tube 25x25mm orientés en losange espacé de 110mm
5. Portiques: poteaux en tube 100x100mm fermés par bouchons PE
6. Roues de guidage

Renfort(s) intermédiaire(s) en tube 80x80mm

Colonne motorisée Excelys

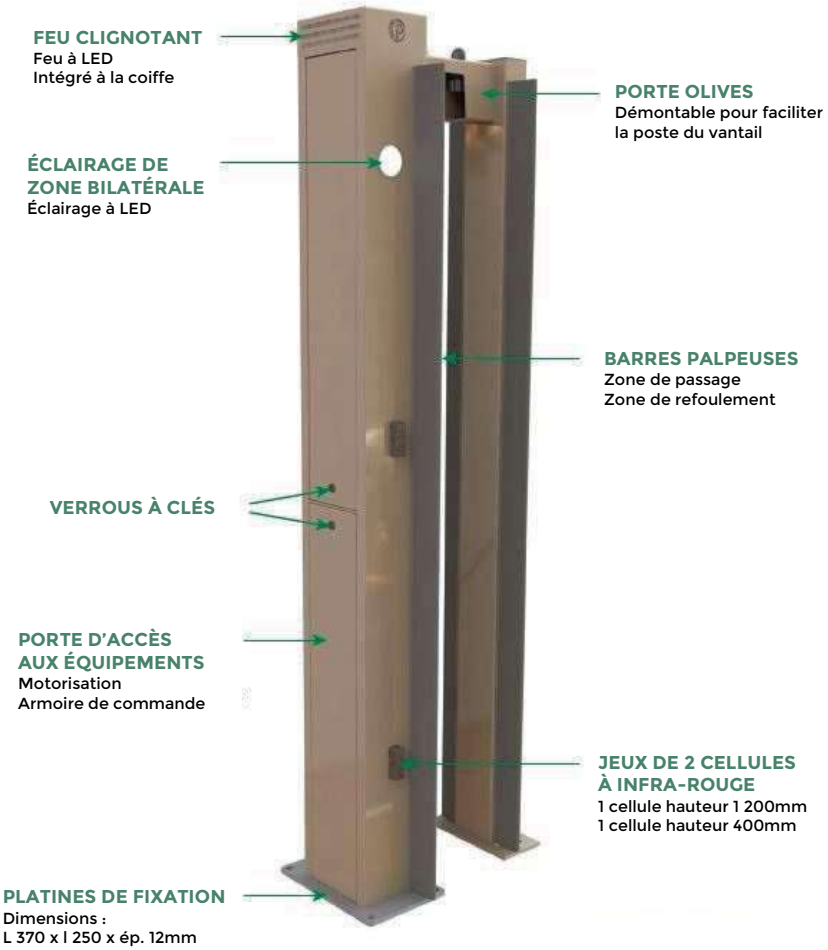

Points forts:

- Intégration de tous les composants dans un portique unique
- Utilisable jusqu'à 1600 kg
- Utilisable pour tous portails coulissants et autoportants standards de longueur jusqu'à 12 m
- Utilisable pour les portails coulissants et autoportants spécifiques sur demande.
- Plus grande longévité : tous les matériaux sont traités pour résister à la corrosion

Caractéristiques Armoire de commande

Tension d'alimentation	24 Vdc
Courant nominal	0,54A
Logique de fonctionnement	Automatique/Semi-automatique
Interface de contrôle visuel	Leds sur toutes les entrées et sorties
Bornier extensible	Oui
Fermeture automatique	Photocellules

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035

Colonne motorisée Excelys

Facile à poser

Sas anti-cisaillement
d = 1 m

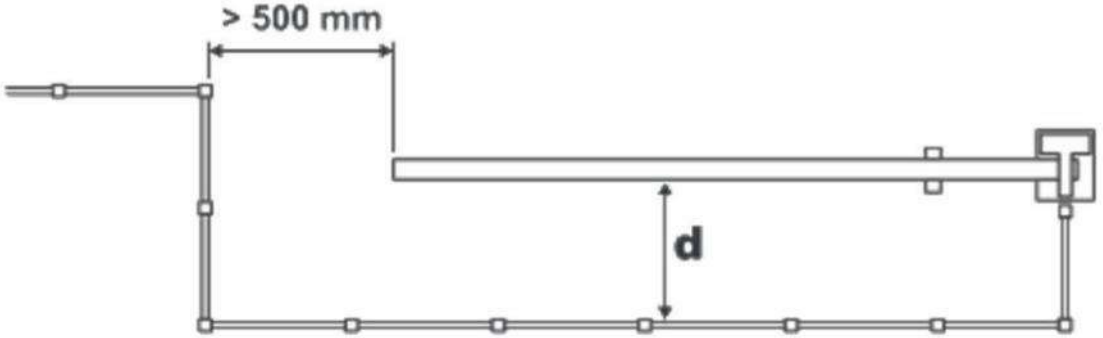

Motorisation et contrôle d'accès

Portique coulissant et borne

RAL : 9010 avec autocollants rouges

Caractéristiques techniques:

- Poutre de guidage en profil 200x162mm
- Lisse de renfort en tube 200x150mm
- Portiques guides et portique de réception en tube 150x150mm
- Traverses des portiques guide en tube 80x80mm
- Possibilité de poser à gauche ou à droite
- Fixation des portiques par platines plates

Passage libre (mm)							
5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
Hauteur sous lisse : De 2000 à 2500mm							

Contrôles d'accès haute sécurité

Borne escamotable automatique

Diamètre : 279mm, Hauteur : 600mm
Vérin double effet

Borne escamotable haute sécurité IWA 14

Diamètre : 325mm, Hauteur : 1000mm
Vérin double effet. Certifiée K12 - IWA 14
arrête un camion de 7,5T lancé à 80 km/h

Tourniquet simple

TOURNIQUET LIVRÉ MONTÉ. CONFORT OPTIMUM. LONGÉVITÉ MAXIMALE

Le contrôle d'accès piéton efficace pour la sécurisation des sites sensibles Jusqu'à 20 passages par minute

Tourniquet double

FLEXIBILITÉ DE FONCTIONNEMENT AVEC 2 COULOIRS INDÉPENDANTS. TOURNIQUET LIVRÉ MONTÉ. CONFORT OPTIMUM

Tourniquet bidirectionnel pleine hauteur à couloir double pour contrôler accès piétons. Jusqu'à 20 passages par minute

Tourniquet PMR

TOURNIQUET LIVRÉ MONTÉ. LONGÉVITÉ MAXIMALE

Tourniquet pleine hauteur avec portillon intégré pour accès personne à mobilité réduite. Jusqu'à 20 passages par minute

***Portillon (pour PMR):** Bras de portillon Ø 40 mm en acier galvanisé reposant sur roulement en partie basse.*

Caractéristiques techniques :

Structure : Tôle d'acier galvanisé, couleur au choix
Rotor : Bras de Ø 40 mm en acier galvanisé reposant sur roulement en partie basse.
Caisson : Façade amovible permettant l'intégration de lecteur de contrôle d'accès, interphone...
Toiture : Dispositif d'évacuation des eaux pluviales en aluminium.
Groupe d'entraînement : Commande intégrée dans le caisson supérieur.
Dispositif d'entraînement manuel, verrouillage dans les 2 sens de rotation par cliquets électromagnétiques.
Tension d'alimentation 230V-50Hz monophasé.
Logique de commande par automate programmable 24 V.
Signal de déverrouillage dans les 2 sens : contact sec (hors tension).
En cas de coupure électrique, le tourniquet sera libre dans les 2 sens de passage.
Sur demande : verrouillage dans les 2 sens ou verrouillé dans 1 sens et libre dans l'autre (à préciser à la commande).

- ✓ Conçu pour des sites sensibles à flux important d'usagers
- ✓ Fluidité de passage dans un confort optimum.
- ✓ Mécanisme de verrouillage fiable et robuste pour une longévité maximale.
- ✓ Traitement anticorrosion résistant aux environnements hostiles.
- ✓ Toiture avec écoulement des eaux pluviales pour plus de protection.
- ✓ Éclairage intégré pour plus de confort pour les utilisateurs.
- ✓ Fonctionnement intensif, jusqu'à 20 passages par minute.
- ✓ Intégration aisée de tout type de contrôle d'accès.

Portique limiteur de hauteur

RAL : 9010 avec autocollants rouges

Portique fixe à hauteur limitée

Caractéristiques techniques:

- ✓ Montants et lisse haute en tube 100x100 jusque 150x150mm
- ✓ Scellement des montants de 500mm
- ✓ Balancelle et panneaux de signalisation en option

Hauteur hors sol (mm)	Longueur portique fixe (mm)						
	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000
2000	X	X	X	X	X	X	X
2500	X	X	X	X	X	X	X
3000	X	X	X	X	X	X	X
3500		X	X	X	X	X	X

Portique pivotant à hauteur limitée

Caractéristiques techniques:

- ✓ Portiques certifiés Asquer
- ✓ Montants, lisse haute et renforts en tube 100x100mm jusque 150x150mm
- ✓ Scellement des montants de 500mm
- ✓ Pivotement à 180° dans les deux sens
- ✓ Balancelle et panneaux de signalisation en option

Hauteur hors sol (mm)	Longueur portique pivotant (mm)					
	3000	4000	5000	6000	7000	8000
2000 2500 3000 3500	Portique 1 vantail		Portique deux vantaux			

Traitement

- ✓ *Acier Galvanisé Sendzimir Z275 selon EN 10305 revêtu d'une plastification haute adhérence par poudrage polyester épaisseur mini de 80µm*

Ces portiques permettent l'accès aux véhicules légers tout en filtrant l'accès physiquement des camping-cars, caravanes, camions et semi-remorques

Motorisation pour portail coulissant

Motorisation pour portail pivotant

Barrière levante

Motorisation enterrée

Fourniture et pose

Fourniture et pose

Clavier codé

Contacteur à clé

Portier audio

Portier vidéo

Intracode

Lecteur de badge

Horloge

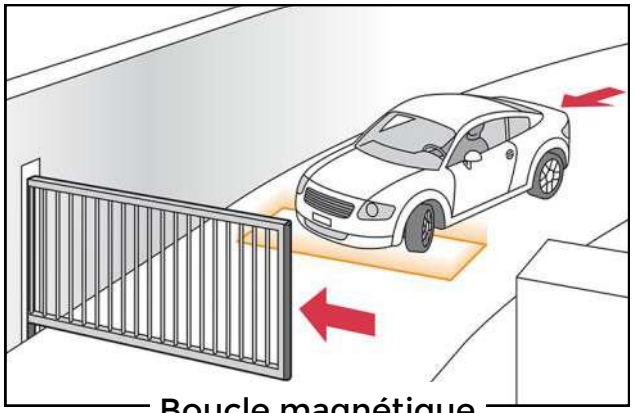

Boucle magnétique

Autres prestations

Contrat de maintenance

Pose des portails (si motorisés)

Raccordement gâche ou serrure

Notes

CRÉA CLOS

Gamme résidentielle

Nos services

Étude

Visite technique

Préconisation et offre de prix

Fourniture

Plans techniques

Fiches produits

Pose

Réalisation

Suivi de chantier

7 rue de Copenhague
44 980 Sainte Luce sur Loire

07 81 80 23 80
creaclos@creaclos.com

www.creaclos.com

Traitement de surface certifié de l'aluminium

QualiLaquage®

10 ANS GARANTIE LAQUAGE ALU

NUANCIER - 22 teintes standards

Classe 2*
La poudre Classe 2 est issue d'une technologie qui offre une résistance maximale aux intempéries.

Une **Fabrication** 100% FRANÇAISE !

Tous nos portails sont conçus et fabriqués en France.

FABRICATION FRANÇAISE

Ariane - 2 vantaux
Lames 250x25

Ariane - Coulissant
Lames 250x25

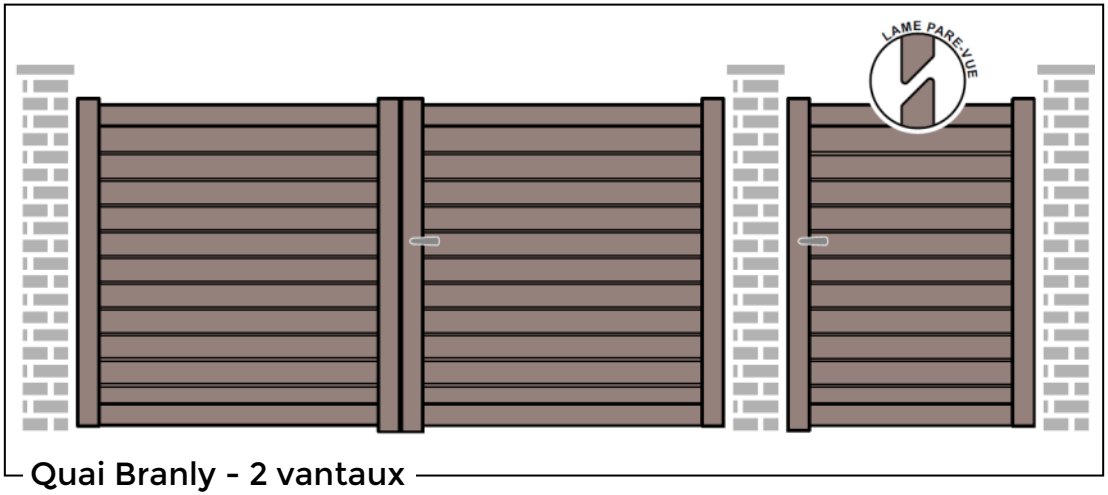

Quai Branly - 2 vantaux
Lames trapèze 140x25

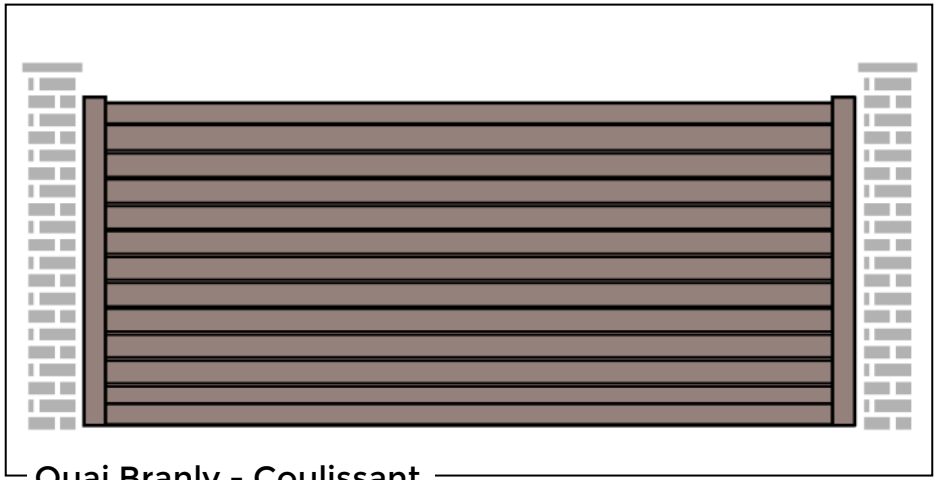

Quai Branly - Coulissant
Lames trapèze 140x25

Nautilus

Nautilus
Lame horizontale 250x25

Nautilus
Lame horizontale 80x25

Nautilus
Lame verticale 250x25

Nautilus
Lame verticale 80x25

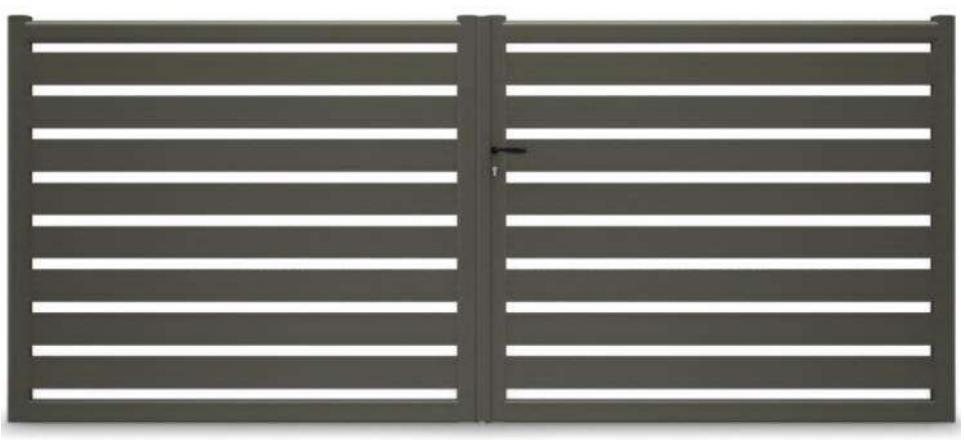

Hermione
Lames 120x28

Hermione

France

France

Collection design

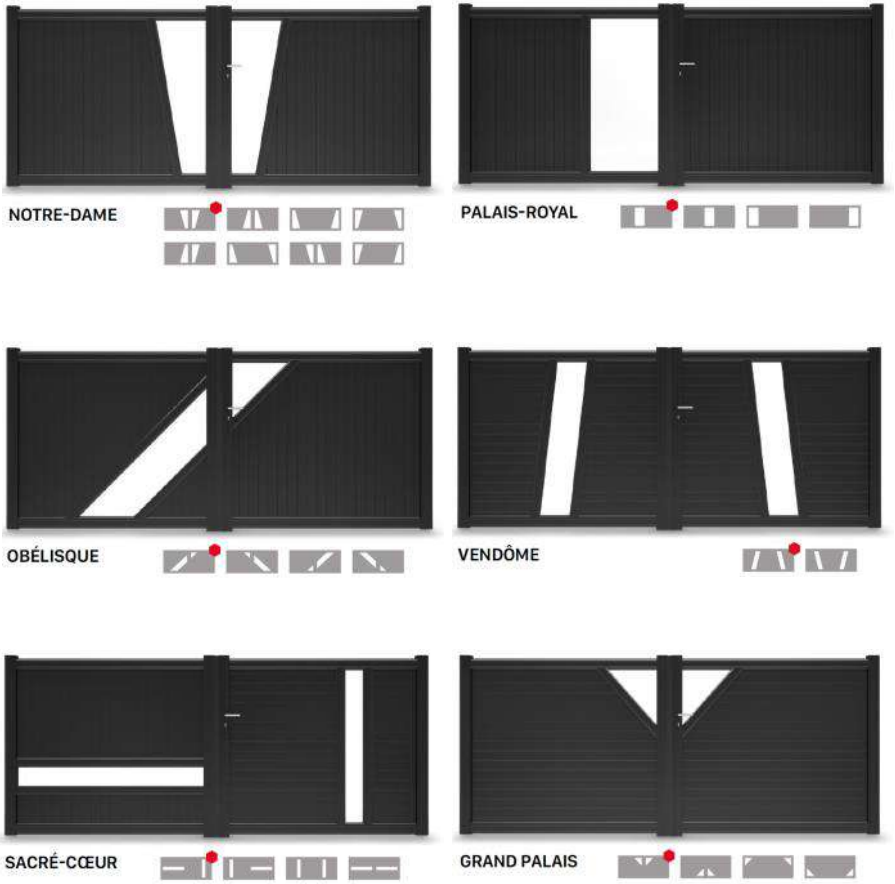

Collection signature

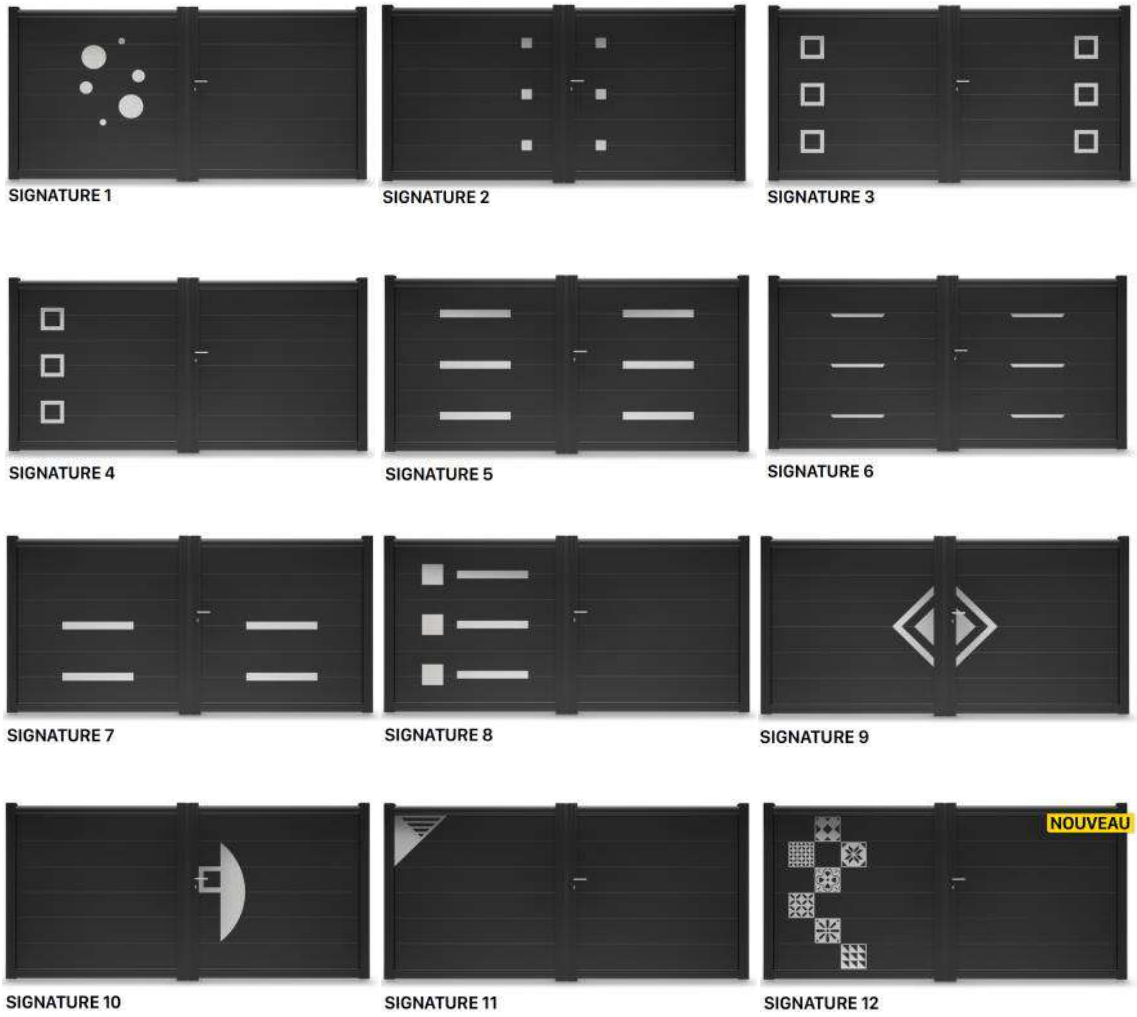

Décors inox brossé 316L - Qualité marine

Décors inox brossé

VISUEL	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
	**Carré 250-150**	Ext. 250x250 mm Int. 150x150 mm
	Carré 250 **Carré 200** **Carré 150** **Carré 100**	• 250x250 mm • 200x200 mm • 150x150 mm • 100x100 mm
	**Rond 250** **Rond 120** **Rond 60**	• Ø 250 mm • Ø 120 mm • Ø 60 mm
	**Bandeau biseauté 400x20**	• 400x20 mm

VISUEL	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
	**Rectangle 700x40** **Rectangle 600x80**	• 700x40 mm • 600x80 mm
	**Triflèche 450x450**	• 450x450 mm
	Demi-lune 1000x200	• 1000x200 mm
	Tribarre 500x500	• 500x500 mm

INOX BROSSÉ 316L
ÉPAISSEUR 1 MM

LAMES 250 UNIQUEMENT

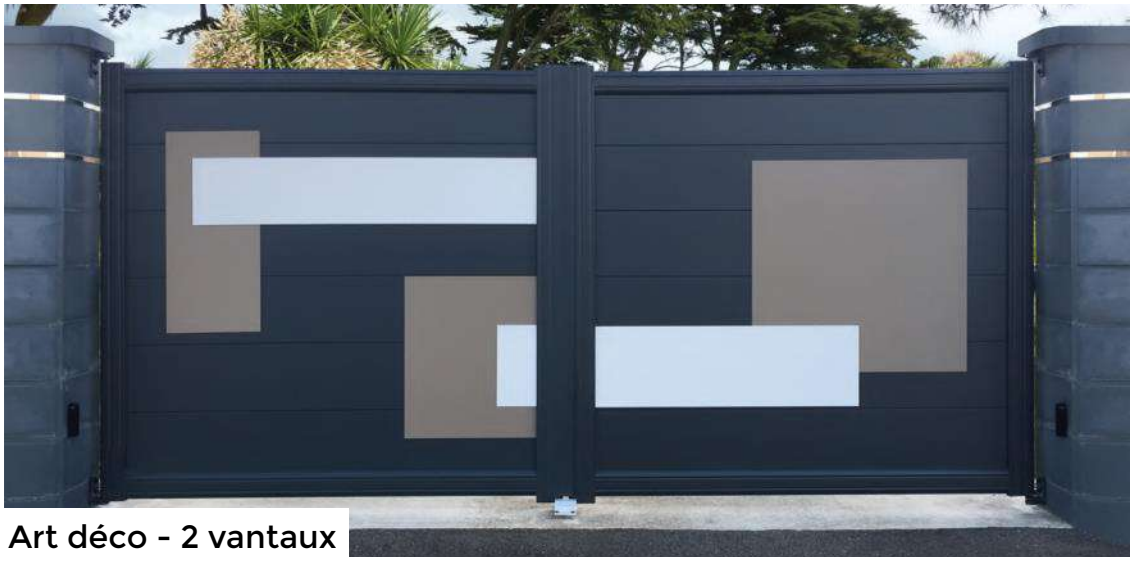

Art déco - 2 vantaux

Art déco - Coulissant

Tôle déco







Amphryon

Remplissage double tôle découpée au laser sur cadre soudé

Almach

Remplissage tôle superposée découpée au laser

Sargas

Remplissage tôle lisse avec profil 40x40 chêne doré (ou autre RAL)

Maïa

Remplissage tôle alu découpée au laser

Wisdom

Remplissage lames de 100x20, tôle découpée au laser

Isinglass

Remplissage tubes Ø 20 sur cadre soudé

Cascada

Remplissage tôle découpée au laser

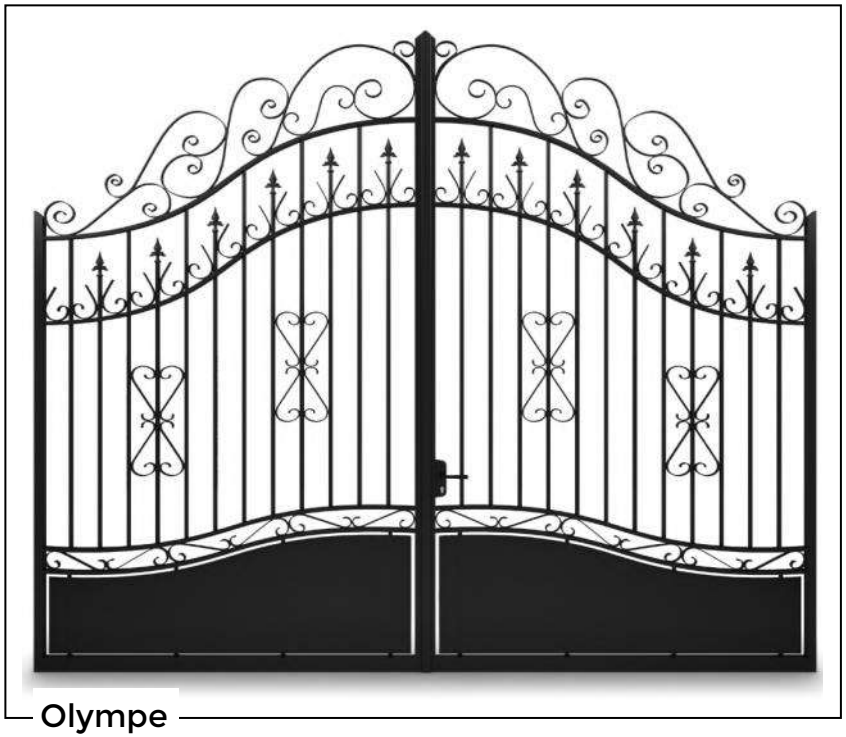

Olympe

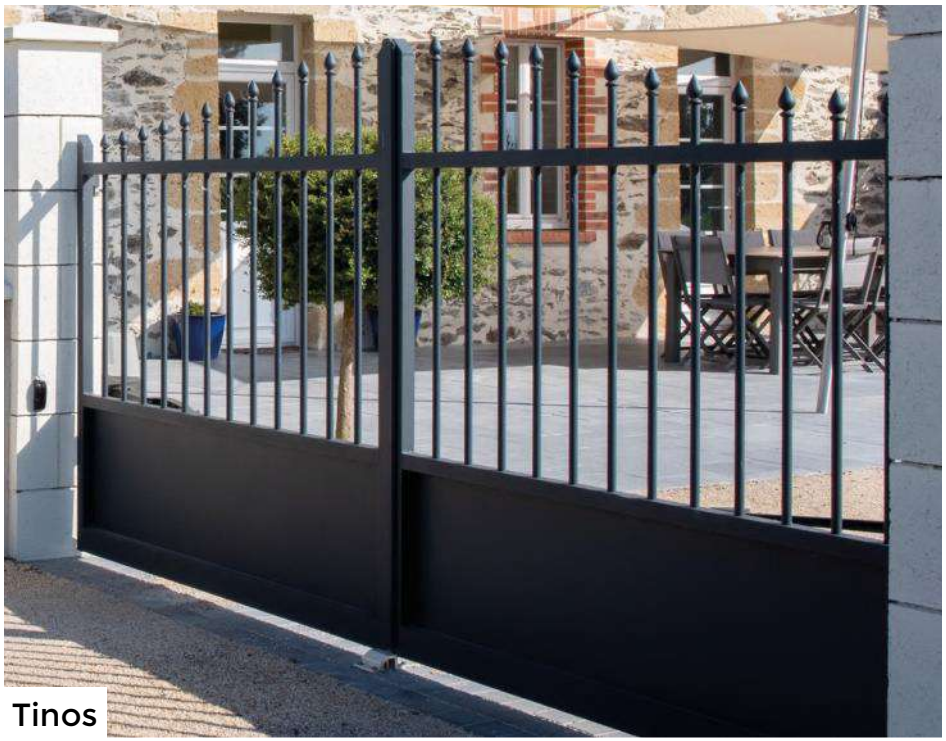

Tinos

VOS FINITIONS HAUTES

8 MODÈLES AU CHOIX
COULEUR ASSORTIE OU DORÉE

VOS VOLUTES

TÔLAGE / FESTONNAGE

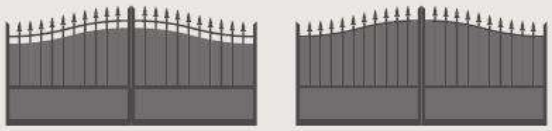

BARREAUDAGE

SIMPLE

DOUBLE

VOS ACCESSOIRES

3 MODÈLES AU CHOIX
À LA COULEUR
ASSORTIE OU DORÉE

TOUS RAL

HAUTEUR / LARGEUR	EPAISSEUR	FORME	CHAPEAU	PLATINES
100x100 mm	4			• Platine renforcée pour poteau de 100x100 • Epaisseur : 12 mm
150x150 mm	5			• Platine renforcée pour poteau de 150x150 • Epaisseur : 12 mm
200x180 mm	6			• Platine renforcée pour poteau de 200x180 • Epaisseur : 12 mm

Gamme alu

Ariane

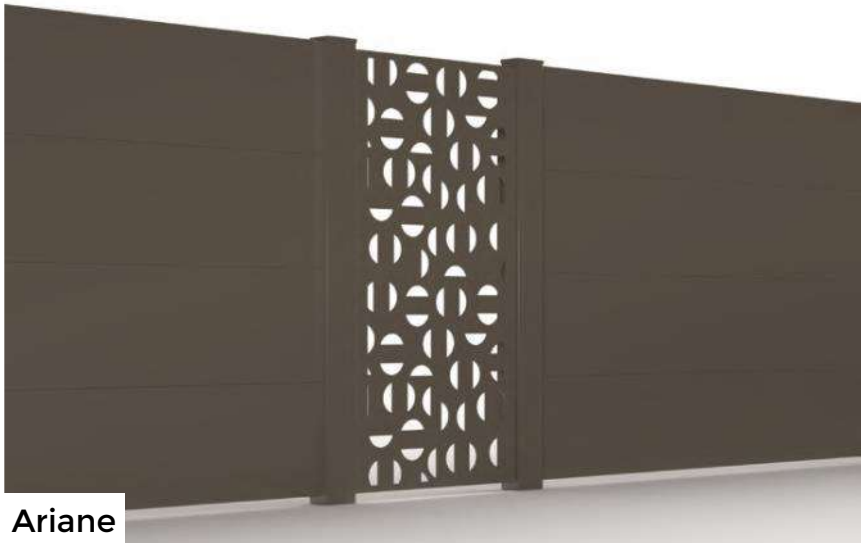

Ariane

Nombre de lames entières	Hauteur de poteau possible*
1	275 mm
-	315 mm
	355 mm
	399 mm
	440 mm
	481 mm
2	525 mm
-	565 mm
	605 mm
	649 mm
	690 mm
	731 mm
3	775 mm
-	815 mm
	855 mm
	899 mm
	940 mm
	981 mm
4	1025 mm

Nombre de lames entières	Hauteur de poteau possible*
-	1065 mm
	1105 mm
	1149 mm
	1190 mm
	1231 mm
5	1275 mm
-	1315 mm
	1355 mm
	1399 mm
	1440 mm
	1481 mm
6	1525 mm
-	1565 mm
	1605 mm
	1649 mm
	1690 mm
	1731 mm
7	1775 mm
	1815 mm
8	1855 mm

Pare-vue

Pare-vue

Bellona

Mary-Rose

Remplissage : 2 lames 80 et 250
4 possibilités

Menzao 200 B

S'accorde au portail « Maïa »

Orkaan A

S'accorde au portail « Wisdom »

Anténor

S'accorde au portail « Isinglass »

Biancka A

S'accorde au portail « Cascada »

Combinaisons possibles

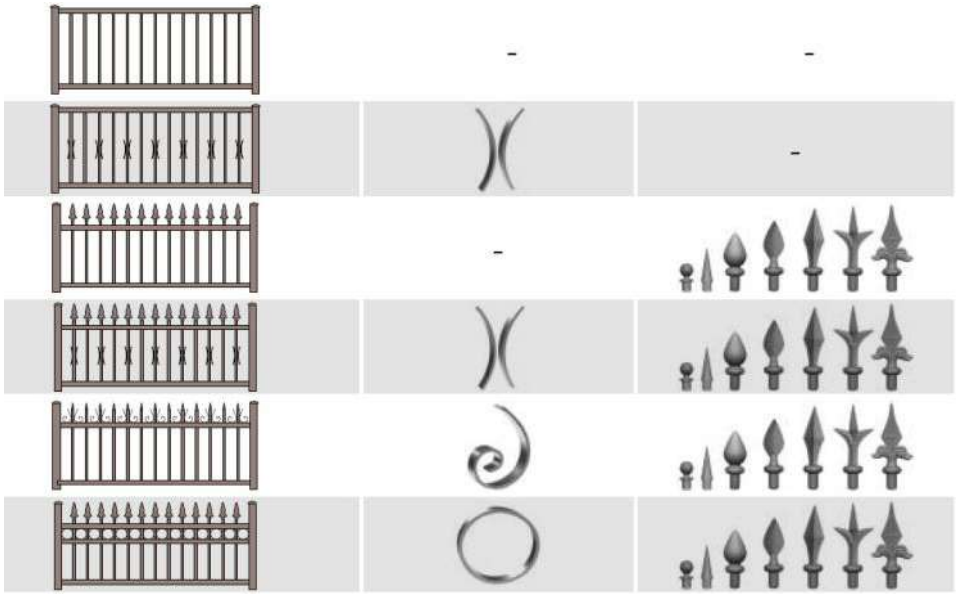

Assemblage portail Ariane

- SANS TRAVERSE,
- ENTIÈREMENT SOUDÉ À LA MAIN,
- TOUT ALUMINIUM.

Assemblage portail Quai Branly

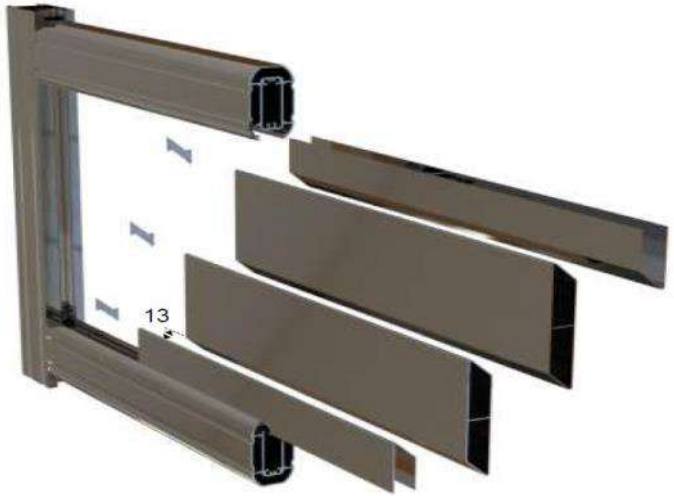

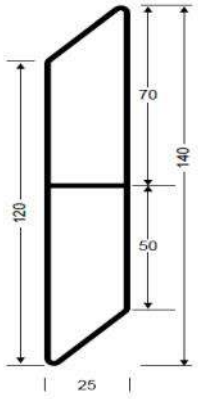

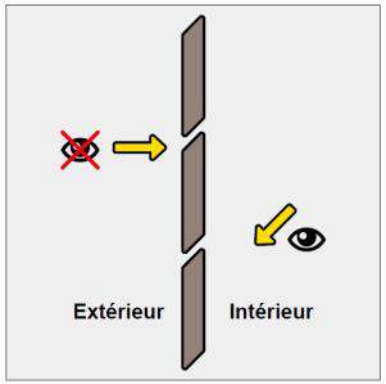

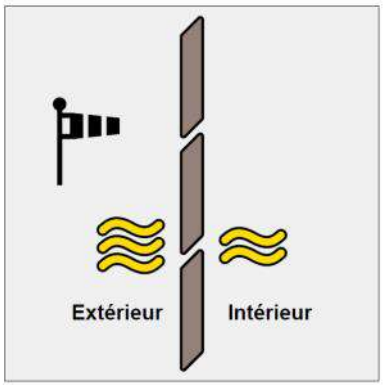

L'écart fixe entre les lames est de 13 mm.

Assemblage portails Nautilus, France et Hermione

Cadre aluminium soudé de 80x50

Gonds soudés
Laqués à la couleur du portail

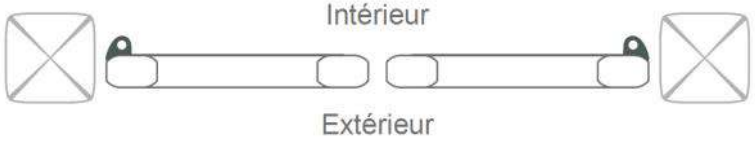

Portail coulissant

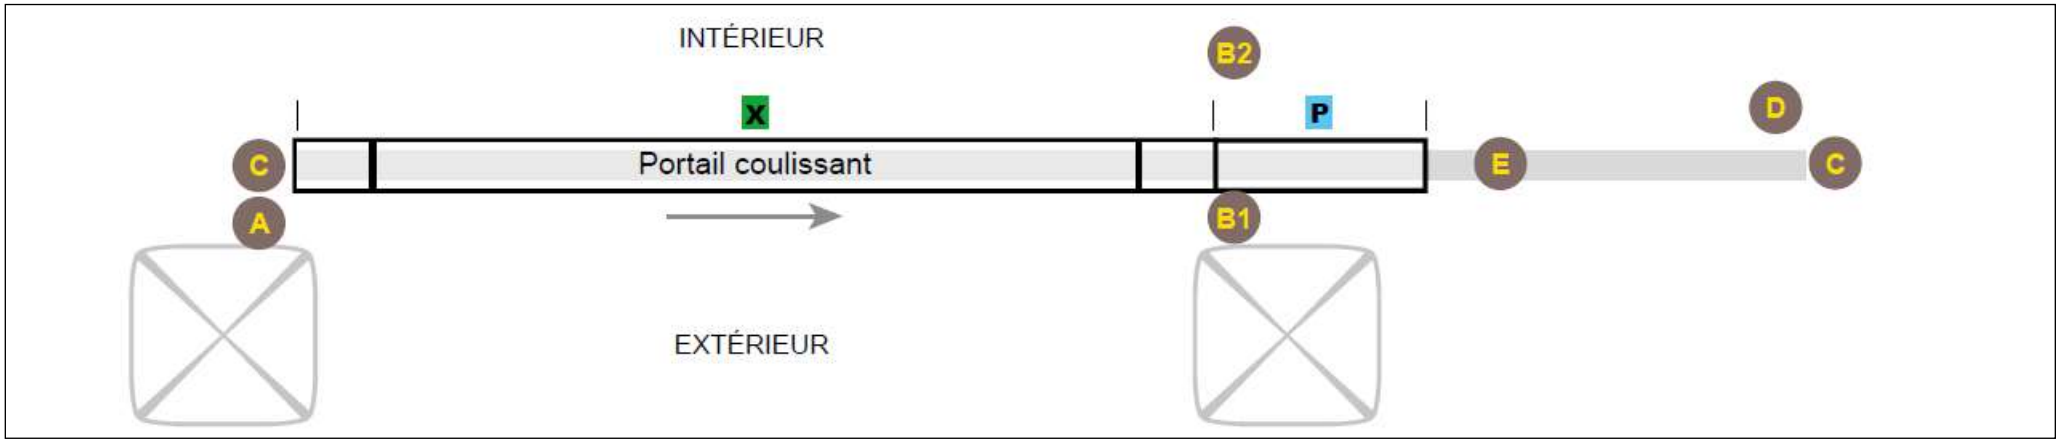

A Fourchette de réception

B1 Guide de coulissant
ou
B2 poteau de guidage

C Butée de fin de course

D Poteau de fin de course



E Rail en aluminium anodisé
en forme de « V » prépercé.
Visserie en inox et chevilles fournies.

Portail double vantaux

Butées de sol

Butée Simple
pour portail automatisé

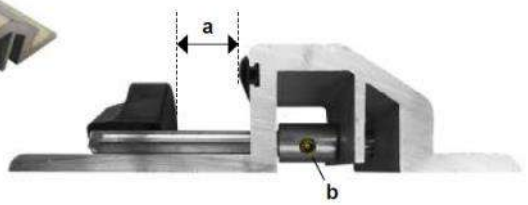

Butée centrale réglable
de 40 à 50 mm (a), à l'aide d'une clé Allen (b).
Livrée avec 4 vis (TH M8x60), chevilles laiton à expension + rondelle M8

Arrêts de porte





Gonds

Gond Universel		Gond à sceller	Gond 3 Points
Pose entre pilier	Pose à l'arrière du pilier		

Assemblage clôture Ariane

Assemblage clôture pare-vue

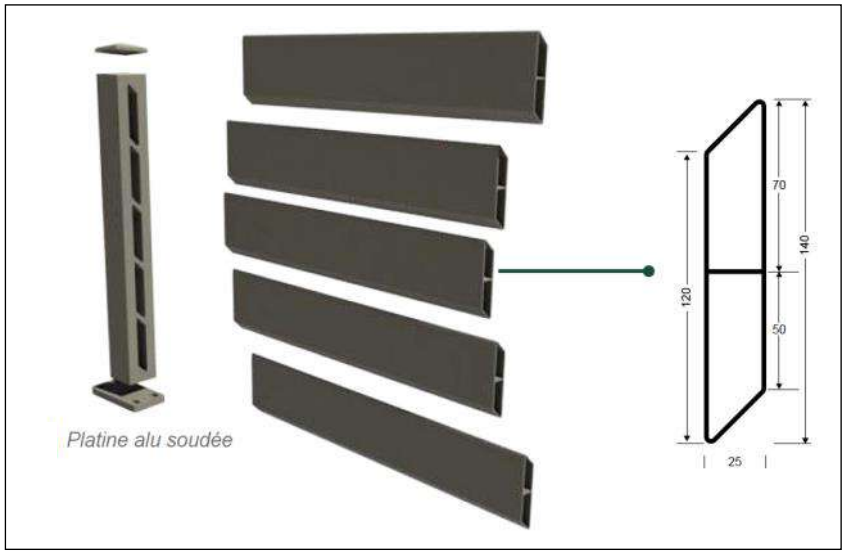

Assemblage clôture Bellona

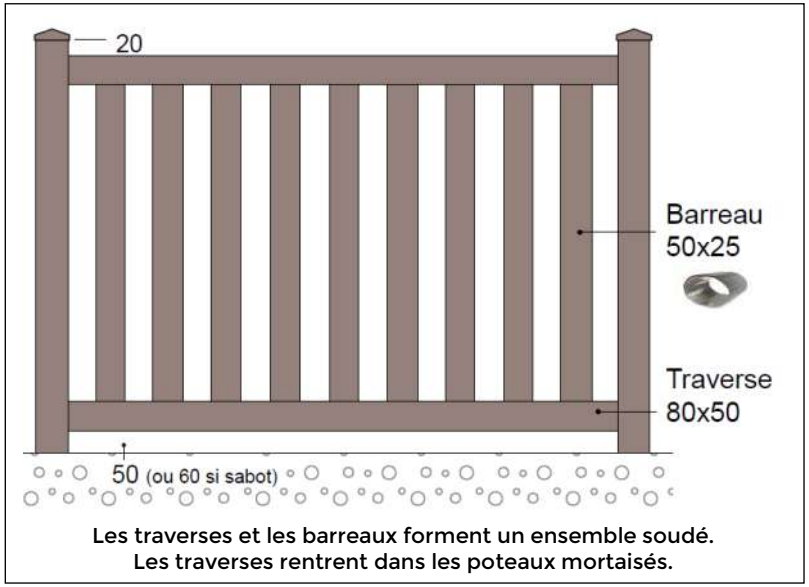

Les traverses et les barreaux forment un ensemble soudé.
Les traverses rentrent dans les poteaux mortaisés.

Assemblage clôture Mary-Rose

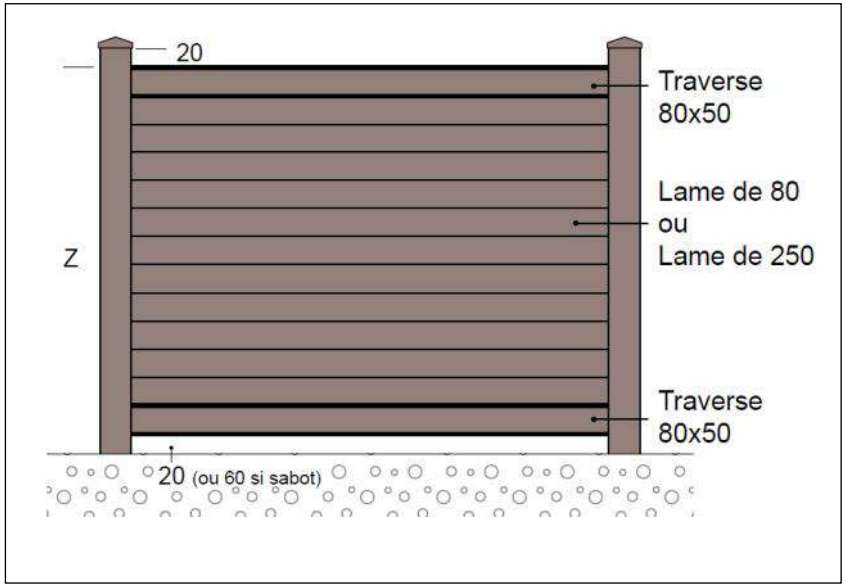

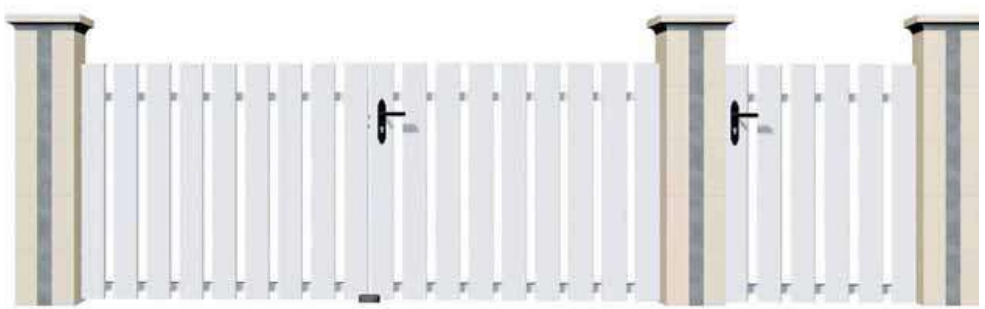

Claire-voie

Remplissage lames verticales 120x28, cadre alu apparent

Claire-voie

Remplissage lames horizontales 120x28, cadre alu apparent

Bas plein

Barreaudage de 120x28, panneau de 300x24, cadre alu apparent

Plein

Remplissage panneau de 300x24, cadre alu apparent

Indus

Barreaudage de 100x24, cadre alu intégré

Anténor

Remplissage 150x24, cadre alu intégré

Caïus

Barreaudage de 100x24, soubassement lames de 150x24, cadre alu intégré

Thor

Remplissage 150x24, cadre alu intégré

Fontana B

S'accorde aux portails « Claire-voie », « Bas plein »

Samos A

S'accorde au portail « Plein »

Forti

Lisse horizontale de 120x28, sur poteau 80x80 ou 120x120

Furata A

Lisse horizontale de 120x28, sur poteau 120x120

Cadre alu vissé apparent

❶ *Embout plat à coller*
❷ *Lames PVC 120 x 28*
❸ *Obturateur blanc*
❹ *U de finition*
❺ *Profil ALU 40 x 40 blanc*
❻ *Panneau PVC 300 x 24*

ACCESSOIRES

Éléments compris dans le portail :
- Poignées noires
- Serrure inox et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds à œil.

Cadre alu vissé intégré

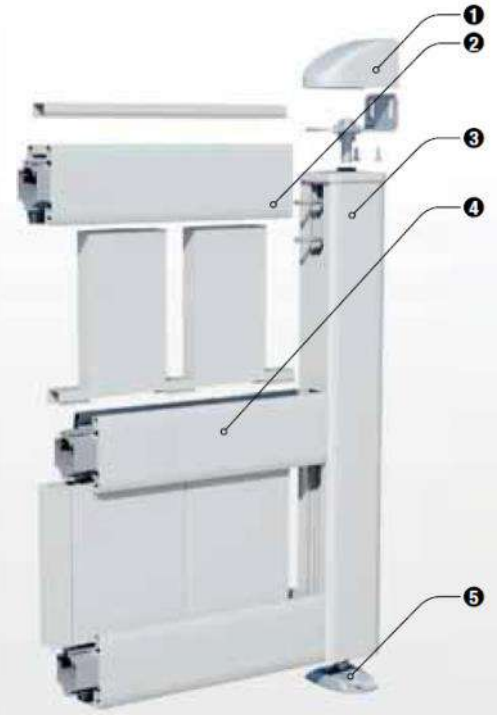

❶ *Gond caréné à visser*
❷ *Traverse 84 x 51 mm*
❸ *Montant 83 x 64 mm*
❹ *Cadre alu vissé intégré*
❺ *Crapaudine*

ACCESSOIRES

Éléments compris dans le portail :
- Poignées noires ou blanches
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds carénés et crapaudines
- Arrêts 2 vantaux.

Système de fixation des poteaux clôture dans muret

•Poteaux mortaisés

80x80 mm

• Fixation possible par :
- scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
- avec crapaudine + béton
- scellement simple + béton

120x120 mm

• Fixation possible par :
- scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
- avec crapaudine + béton
- scellement simple + béton

Choisissez la couleur de votre portail PVC

3004 5003 5024 6021 7016 7035

CG 50

CG 69

CG 02

CG 79

Choisissez la couleur de votre clôture PVC

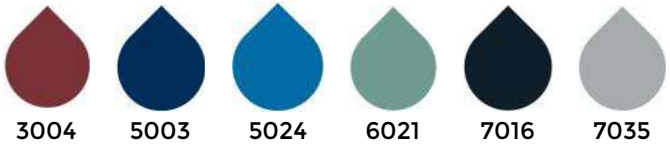

CL 13A

CL 15

CL 03

CL 20

Gamme occultante

Lattes bois

Lattes bois

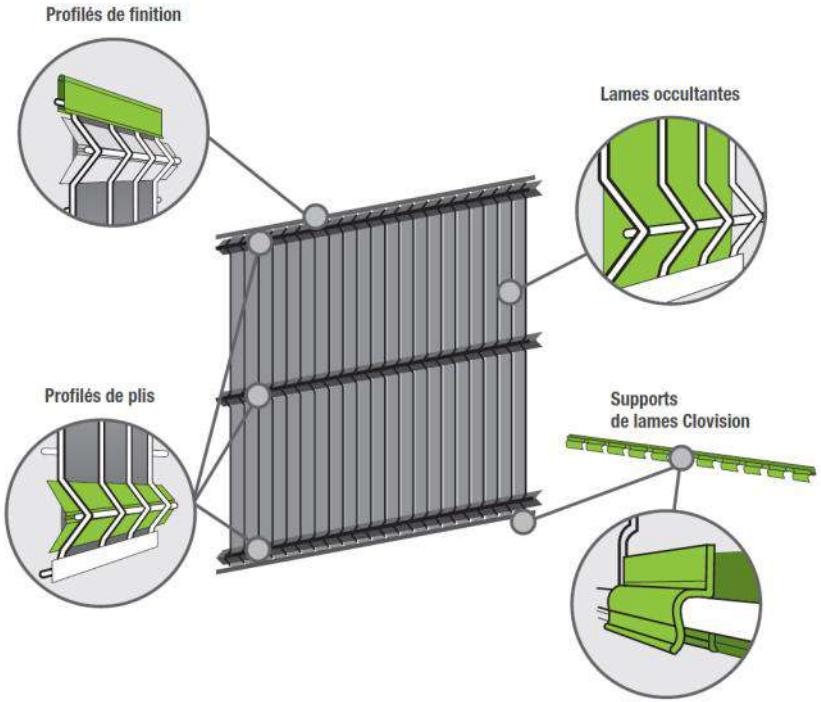

Lattes PVC

Gamme occultante

Lames composite

Lames composite

Plaques béton

Plaques béton

Gamme occultante

Claustra bois

Gamme déco métal

Portail découpe laser

Portillon tôle pleine

Portail tôle diamant

Portail tôle perforée

Gamme déco métal

Clôture personnalisée

Clôture personnalisée

Panneau incurvé

Panneau incurvé

Panneau incurvé

Gamme déco métal

Clôture alu et bois

Clôture personnalisable

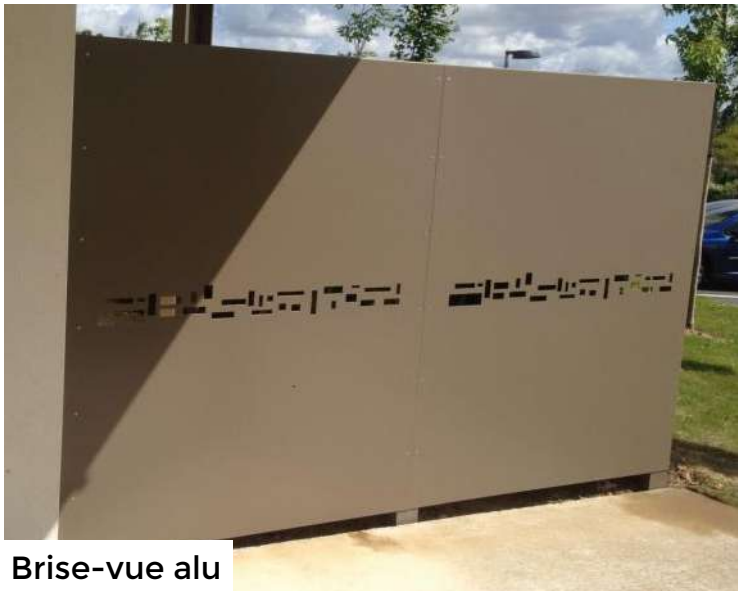

Brise-vue alu

Brise-vue alu, option jardinière

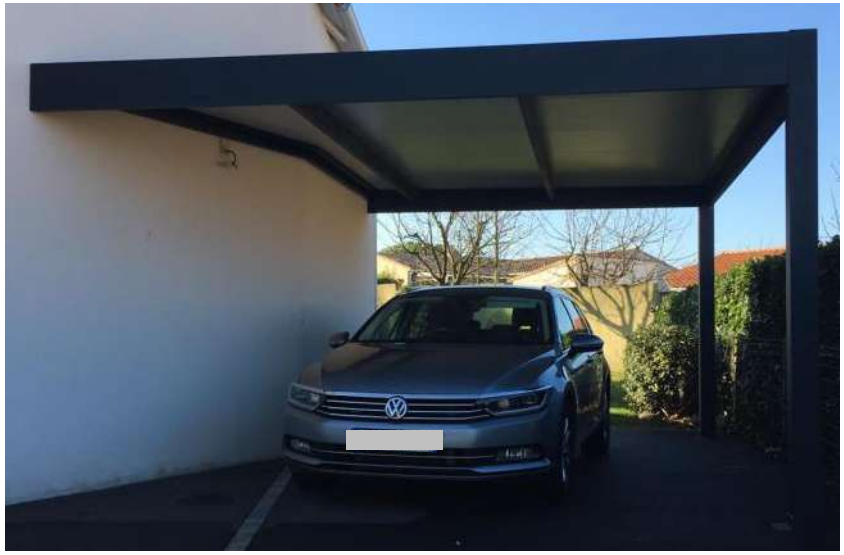

Cuisine à composer avec nos modules standards

65x65

176x65

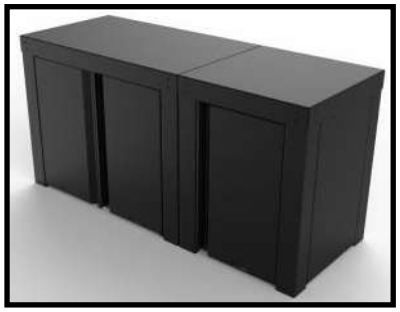

176x65

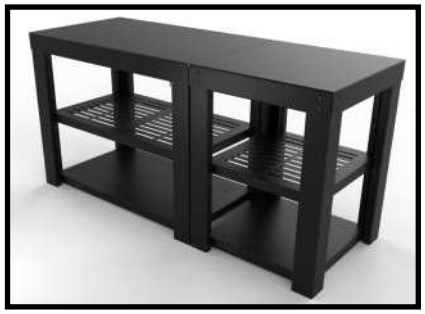

176x65

176x65

65x65

176x176

176x176

176x176

65x65

287x176

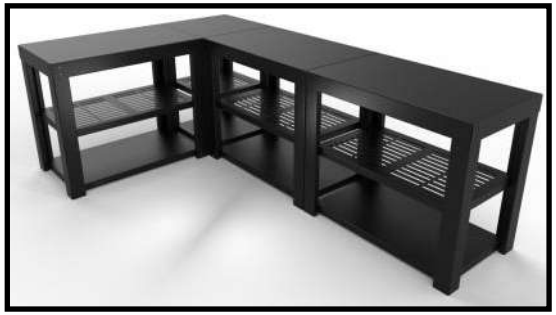

287x176

287x176

CRÉA CLOS

Nous contacter

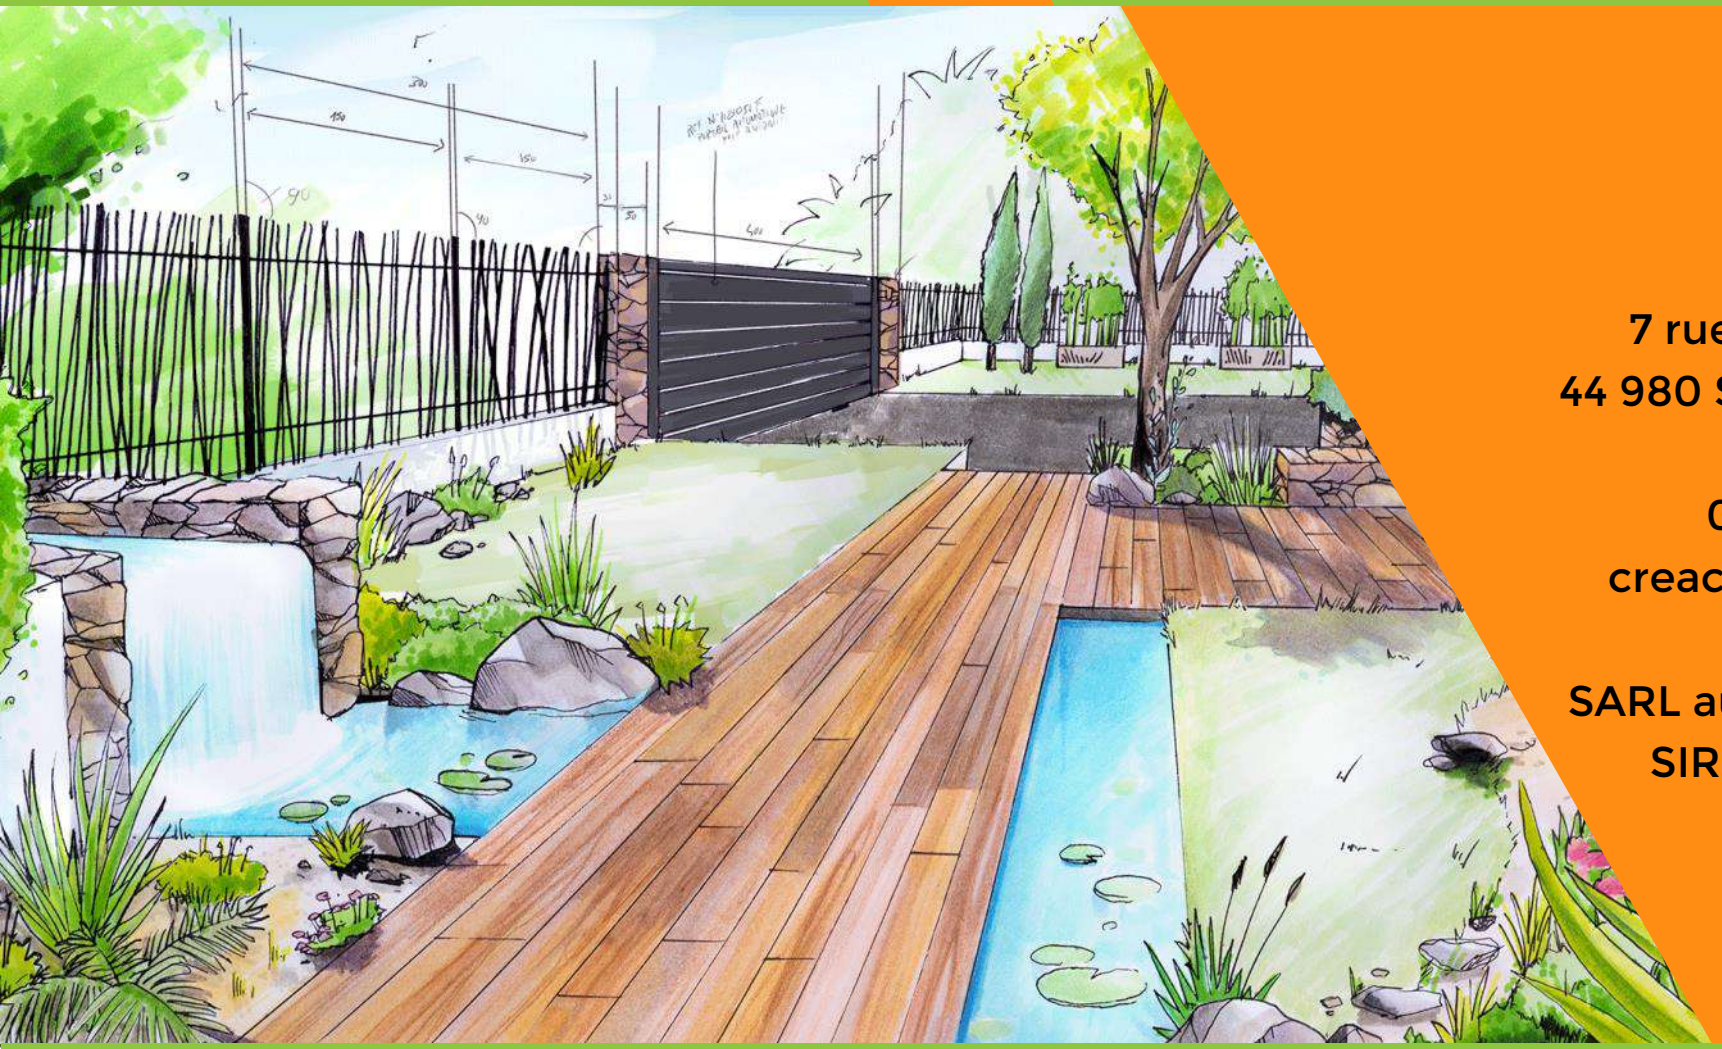

CRÉACLOS
7 rue de Copenhague
44 980 Sainte Luce sur Loire

07 81 80 23 80
creaclos@creaclos.com

SARL au capital de 8 000 €
SIREN : 840 471 866